

Fiche Technique

Lames et dalles LVT à coller en PVC hétérogène **Lifestyle 70 +**



LVT à coller apte à l'usage dans des locaux classés U4 P3 E2 C2 selon le cahier 3782 V2 du CSTB.
- Certification en cours -

	Norme	Exigence de la norme	Résultats des tests
TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sols en PVC hétérogène	EN ISO 10582	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	2,5 mm
	Épaisseur de la couche d'usure :	EN ISO 24340	0,70 mm
	Poids total :	EN ISO 23997	4 077 g / m ²
	Dimensions et conditionnement :	EN ISO 24342	
		Lames Standard : 228,60 x 1 219,20 mm - 12 lames / carton = 3,34 m ² Lames XL : 228,60 x 1 422,40 mm - 10 lames / carton = 3,25 m ² Dalles Standard : 457,20 x 457,20 mm - 16 dalles / carton = 3,34 m ² Dalles XL : 457,20 x 914,40 mm - 8 dalles / carton = 3,34 m ² Dalles XXL : 914,40 x 914,40 mm - 6 dalles / carton = 5,01 m ²	
CLASSEMENTS	Classement européen :	EN ISO 10874	34 / 43
	Classement Feu / Inflammabilité / Réaction au Feu :	EN 13501-1	Bfl-s1
	Résistance au glissement	DIN 51130 / EN 13893	R9, DS
PERFORMANCES TECHNIQUES	Résistance à l'abrasion	EN ISO 10582	Classe T
	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,25 %
	Equerrage et rectitude	EN ISO 24342	< 0,35 mm variation
	Résistance à la chaleur, curling	EN ISO 23999	< 2 mm
	Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
	Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918	25000 révolutions
	Flexibilité	EN ISO 24344	20 mm - aucune fissure
	Traitement de surface	-	-
	Résistance à la lumière	EN ISO 105B02	≥ 6
	Résistance aux substances chimiques Hydroxide de sodium (25%), acide citrique (10%), acétone, café (120 g/l)	EN ISO 26987	-
Résistance thermique	EN ISO 8302	-	
Chauffage par le sol	-	-	
ENVIRONNEMENT	Emissions formaldéhyde	EN 14041 : 2004/AC:2006	E1
	Pentachlorophenol	EN 14041 : 2004/AC:2006	DL PCP
	TCOV à 28 jours	ISO 16000	-
	REACH	(EC) No 1907/2006	conforme

DOMAINE D'UTILISATION Bureaux, commerces, CHR

DESCRIPTIF Lifestyle 70 + est un sol modulaire en PVC décoratif hétérogène compact en lames ou en dalles à coller. La couche d'usure de 0,70 mm est renforcée par le traitement de surface Top Protection Plus pour un entretien facilité et une meilleure résistance aux rayures et aux taches. Lifestyle 70+ est destiné à une pose collée en plein sur sol ragréé, et bénéficie d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Il convient pour les locaux commerciaux avec un trafic intense (boutiques / bureaux / maisons de retraite / hôtels.) Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (COVT après 28 jours) et bénéficie d'un classement A+.




Chêne Original Sérénité GW70082

Suivez nos actualités sur

- BORDEAUX**
Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com
- BREST**
Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com
- CLERMONT-FERRAND**
Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com
- DIJON**
Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com
- GRENOBLE**
Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com
- LILLE**
Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com
- LIMOGES**
Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com
- LYON**
Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com
- METZ**
Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com
- NANTES**
Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com
- NICE**
Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com
- RENNES**
Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com
- ROUEN**
Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com
- Ste GENEVIÈVE DES BOIS**
Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com
- STRASBOURG**
Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com
- TOULOUSE**
Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com
- VANNES**
Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com
- VILLENEUVE LA GARENNE**
Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL
9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne
contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com
RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

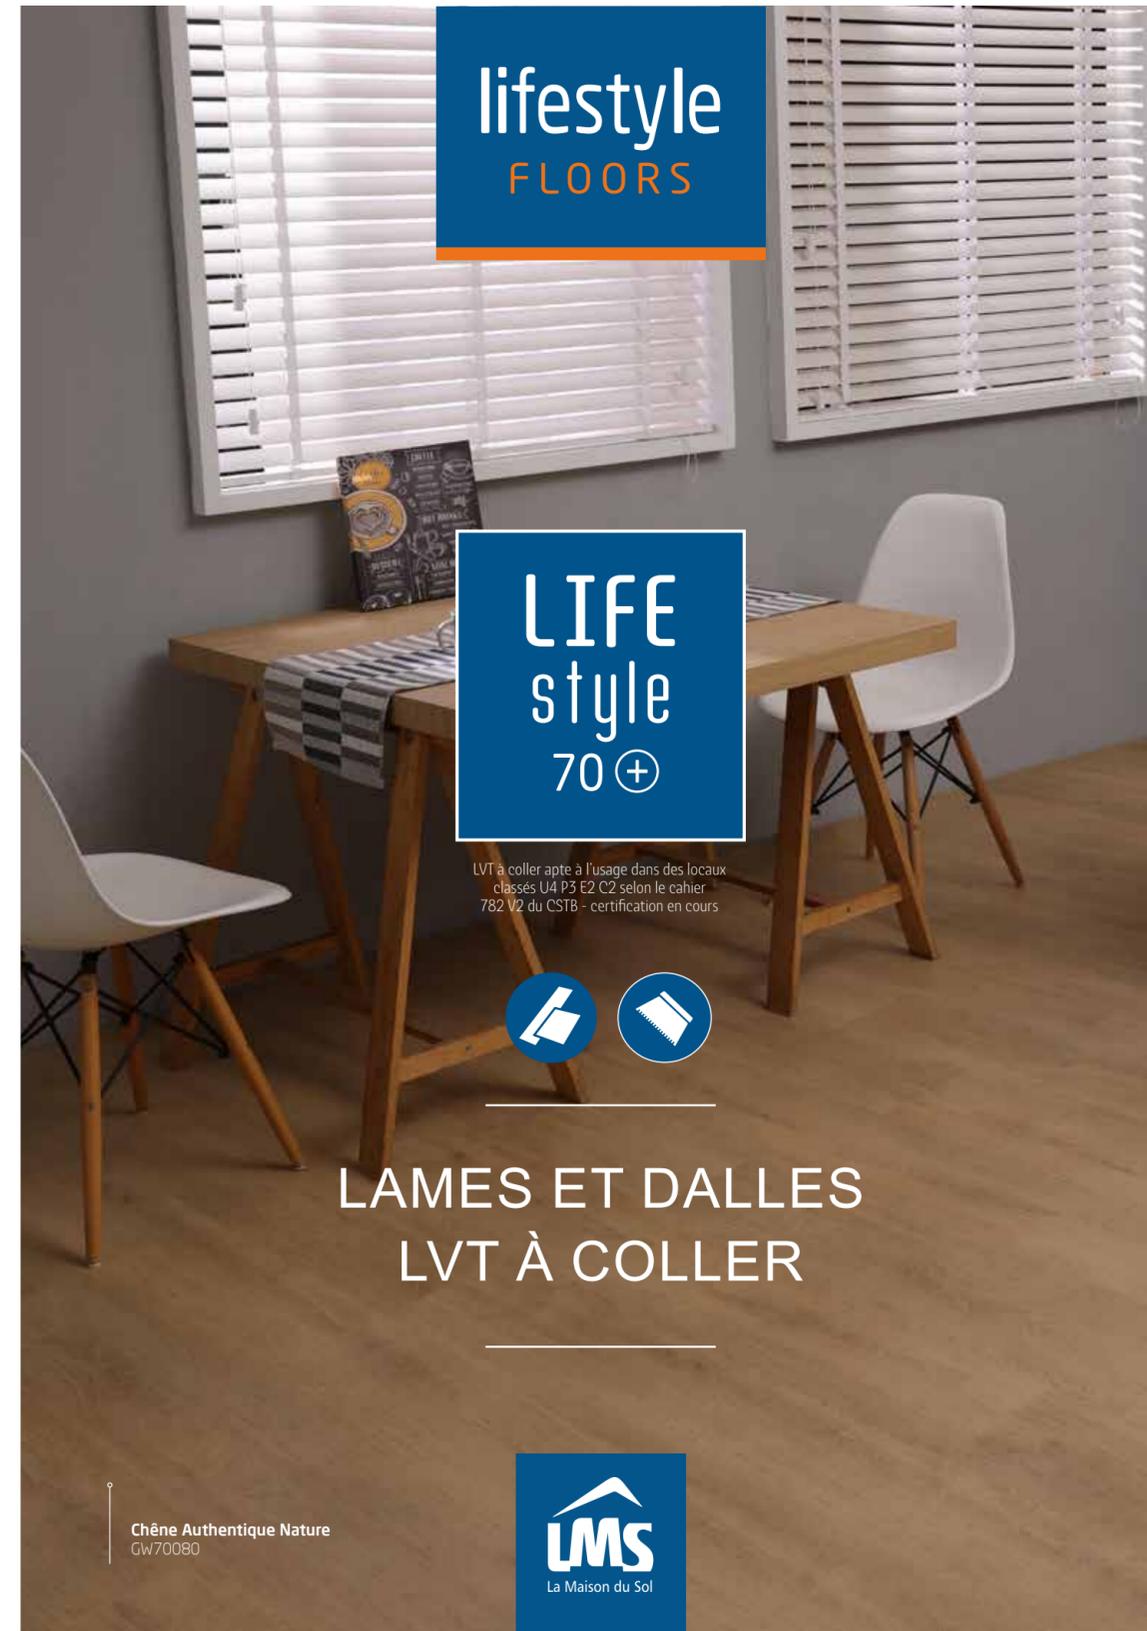

lifestyle FLOORS

LIFE style 70+

LVT à coller apte à l'usage dans des locaux classés U4 P3 E2 C2 selon le cahier 782 V2 du CSTB - certification en cours



LAMES ET DALLES LVT À COLLER

Chêne Authentique Nature GW70080





LVT à coller apte à l'usage dans des locaux classés U4 P3 E2 C2 selon le cahier 3782 V2 du CSTB.
- Certification en cours -

LIFeStyle 70+

LAMES ET DALLES LVT À COLLER

LE REVÊTEMENT DE SOL CONÇU POUR LE TRAFIC INTENSE !

Le revêtement de sol en PVC compact à coller Lifestyle 70+ est doté d'une couche d'usure de 0,70 mm, en faisant un sol idéal pour tous les lieux à fort trafic, tels que les boutiques, restaurants et bureaux.

Il est renforcé par un traitement PUR le rendant plus résistant aux rayures et aux taches. Avec une belle palette de lames et de dalles, laissez-vous inspirer pour redéfinir votre intérieur à votre façon !

Traitement de surface performant avec une couche PUR près de deux fois supérieure aux standards du marché

Classe d'usage 34/43 Parfaitement adapté à un usage domestique et professionnel intense

Un produit respectueux de l'environnement et de la santé

100% sans phtalates
100 % recyclable



Béton Original Gris Acier
GT70XXL904



Le choix d'une gamme **large et étendue** avec

5 formats &
21 décors

Retrouvez à tout moment les informations complètes sur la collection Lifestyle 70+



lifestyle
FLOORS




Lames LVT à coller


Chêne Authentique Nature
GW70080



Lames Standard 1 219,20 x 228,60 mm

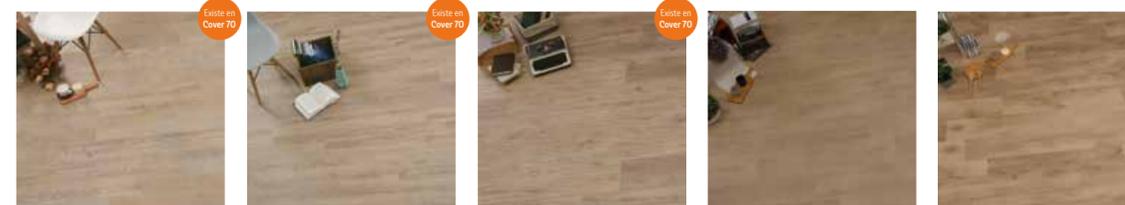

Chêne Classique Naturel GW70049 | Chêne Original Naturel GW70076 | Chêne Classique de l'Ébéniste GW70058 | Chêne Authentique Nature GW70080 | Chêne Original Sérénité GW70082

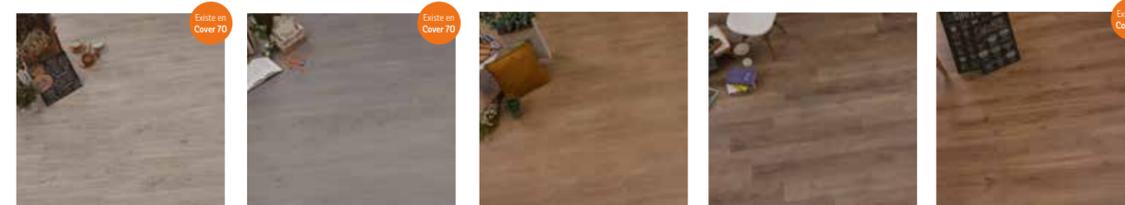

Chêne Contemporain Gris Perle GW70059 | Chêne Contemporain Gris Mer GW70046 | Chêne Original Doré GW70081 | Chêne Original Brut GW70083 | Chêne Classique Foncé GW70053

Lames XL 1 422,40 x 228,60 mm



Chêne Nature Scandinave GW70XL835 | Chêne Campagne GW70XL831 | Chêne Flotté GW70XL832 | Chêne Original Gris GW70XL834



Dalles LVT à coller

Terrazzo Mélodie Blanche
GT70XL495




Dalles Standard 457,20 x 457,20 mm



Béton Original Gris Titane GT70405 | Marbre Gris Nuage GT70409 | Béton Original Brun Taupe GT70403

Dalles XL 914,40 x 457,20 mm

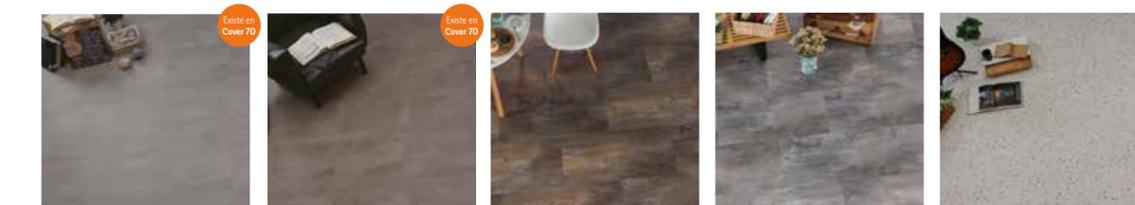

Béton Original Gris Titane GT70XL405 | Béton Original Brun Taupe GT70XL403 | Ardoise Rouille GT70XL490 | Ardoise Graphite GT70XL491 | Terrazzo Mélodie Blanche GT70XL495

Dalles XXL 914,40 x 914,40 mm



Béton Original Gris Titane GT70XXL905 | Béton Original Gris Acier GT70XXL904