


lifestyle
FLOORS

CATALOGUE SOLS LVT
2023



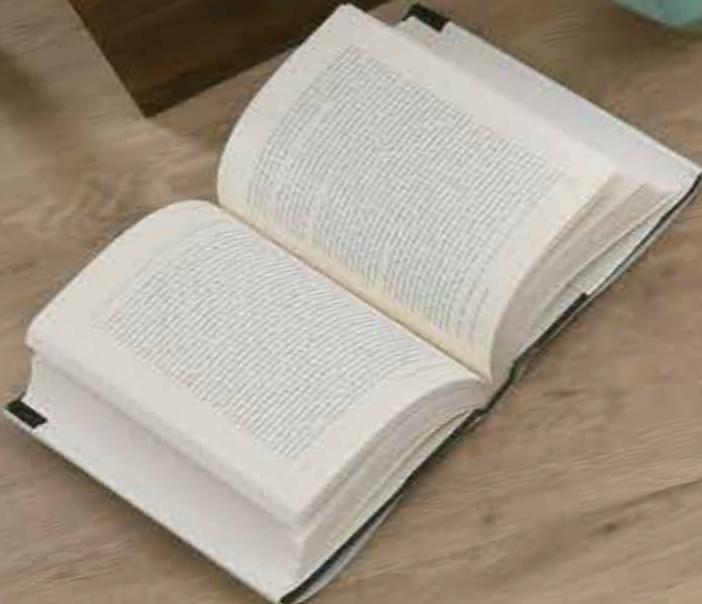

lifestyle

FLOORS



CAHIER TECHNIQUE

Les différents types de sols LVT	6
Classements et certifications	7
Labels & pictogrammes environnementaux	9
La gamme Lifestyle Floors	10
Tableau technique Lifestyle Floors	12



LVT À COLLER

Lifestyle 30	16
Lifestyle 55 +	22
Lifestyle <i>Artist</i> 55	28
Lifestyle 70 +	36
Produits de mise en œuvre	43



LVT RIGIDE À CLIPSER

Lifestyle Granit 30	46
Lifestyle Granit 55 Evo	52
Produits de mise en œuvre	59



LVT PLOMBANTE

Lifestyle Cover 55	62
Lifestyle Cover 55 Acoustic	68
Lifestyle Cover 70	72
Produits de mise en œuvre	79



CAHIER TECHNIQUE

Les différents types de sols LVT	6
Classements et certifications	7
Labels & pictogrammes environnementaux	9
La gamme Lifestyle Floors	10
Tableau technique Lifestyle Floors	12

SOLS LVT

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

Il existe trois grands types de sols LVT correspondant aux différents types de pose : à coller, à clipser ou en pose plombante. Chaque sol a sa spécificité et le choix s'articulera autour de l'usage final, de la nécessité de mise en circulation rapide ou non et selon l'intensité du passage attendu sur les espaces à rénover.

Voici ici quelques clés pour vous guider dans votre choix final :

LVT À COLLER

Les lames et dalles LVT à coller sont parfaitement indiquées pour les rénovations dans les espaces résidentiels (pour les couches d'usure de 0,30 à 0,55 mm). Pour les espaces à trafic intense, on pourra opter pour les produits dotés d'une couche d'usure de 0,70 mm qui offre une résistance supérieure. Certaines collections sont parfois même certifiées UPEC, élargissant encore les possibilités en termes d'espaces éligibles.

La mise en œuvre se fait à l'aide de colles pour sols souples pour une adhérence parfaite au support.



LVT À CLIPSER

Les lames et dalles LVT à clipser permettent des rénovations simples et rapides grâce à leur installation par simple emboîtement, sans nécessité d'autre produit de mise en œuvre supplémentaire.

De plus, ces produits sont dotés d'une sous-souche acoustique intégrée, ce qui apporte un véritable confort acoustique supplémentaire tout en minimisant encore le temps d'installation.

En bref, c'est une solution tout-en-un, prête à être installée en quelques clics pour des rénovations ultra-rapides !




LVT PLOMBANTE AMOVIBLE

Les lames et dalles LVT plombantes amovibles ont le grand avantage de pouvoir être installées rapidement en milieu occupé.

Elles permettent en effet un recouvrement rapide des surfaces, grâce au plombant de leur structure (poids dense et matière compacte) et adhèrent au sol grâce à un simple produit de maintien. Facilement amovibles, elles peuvent être remplacées très facilement en cas de détérioration d'une ou plusieurs lames.

Ces produits sont parfaitement adaptés aux lieux à grand trafic, grâce à leur densité et à leur grande résistance.

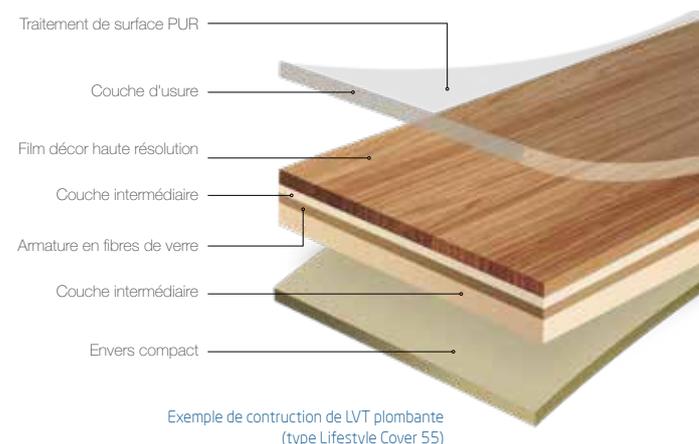

Classement européen (Norme NF EN 685)

Selon la structure du sol et selon l'épaisseur de la couche d'usure, les sols LVT sont répertoriés en classe d'usage détaillant les destinations et l'intensité du trafic possibles. Il s'agit de la classification européenne relative à la norme NF EN 685.

Nous retrouvons donc un classement selon l'usage : résidentiel, commercial ou industriel, avec à chaque fois des degrés d'intensité de trafic.

Usage résidentiel	Usage commercial	Usage industriel
 <p>Classe 21 Classe d'usage la plus basique, adaptée aux lieux résidentiels à passage très faible (chambre à coucher).</p>	 <p>Classe 31 Pour des zones commerciales peu fréquentées, avec un usage basique ou modéré (bureau privatif ou une chambre d'hôtel).</p>	 <p>Classe 41 Usage industriel modéré avec une forte présence de passage comme par exemple des restaurants très fréquentés.</p>
 <p>Classe 22 Usage résidentiel normal, adapté à presque toutes les pièces de la maison.</p>	 <p>Classe 32 Usage commercial ordinaire, adapté aux salles à manger, salles d'attente, hall d'hôtels, boutiques, etc.</p>	 <p>Classe 42 Destiné aux grandes surfaces commerciales et supporte des chariots pneumatiques. Il s'agit donc d'une classe d'usage très résistante.</p>
 <p>Classe 23 Classe résidentielle la plus résistante, adaptée à des hautes fréquences de passage (vestibule d'entrée par exemple)</p>	 <p>Classe 33 Usage élevé, adapté pour des grandes boutiques, des cafétérias ou restaurants. Choisissez cette classe d'usage pour des exigences élevées.</p>	 <p>Classe 43 La meilleure classe, pour une usine de production par exemple, est la classe d'usage 43. Il s'agit de la plus résistante de toutes les classes.</p>
-	 <p>Classe 34 Classe la plus résistante et apte pour un usage commercial intensif (musées, cafétérias, grands magasins)</p>	-

Le classement UPEC des locaux



Si les certifications UPEC pour les sols LVT ne sont pas obligatoires, certains d'entre eux bénéficient de cette certification, garantissant alors un usage certifié dans les locaux pour lesquels ils sont destinés.

Le classement UPEC des revêtements de sol est un classement français de durabilité qui caractérise le sol d'un local en fonction de son usage.

Ce classement répertorie les locaux en huit catégories : Habitation, bureaux, gares et aéroports, commerce, hôtellerie, enseignement, hôpitaux et maisons d'accueil pour personnes âgées, avec le détail, pour chacune d'elles, de la fonction de la pièce. La sévérité d'usage varie selon le type de local.

Le classement UPEC indique le niveau de résistance à atteindre par le revêtement de sol en fonction du type d'ouvrage, en matière d'**usure** à la marche (**U**), de **poinçonnement** dû au mobilier fixe ou roulant ou à la chute d'objet (**P**), de tenue à l'**eau** ou à l'humidité (**E**) et aux produits **chimiques** ou tachants (**C**).

Ces performances sont caractérisées par l'association de ces lettres à des indices allant de 1 à 4 qui correspondent à des sévérités d'usages. L'indice augmente avec les niveaux d'exigence du local ou de performance du revêtement de sol. La compatibilité du revêtement à l'usage se traduit par un classement du revêtement au moins égal à celui du local.

U. comme Usure	P. comme Poinçonnement	E. comme Eau	C. comme Chimie
Usure à la marche	Chute d'objets, déplacement de meubles, chaise à roulettes, engins de manutentions	Comportement à l'eau	Tenue aux tâches et agents chimiques



+ d'infos sur le site du CSTB

QUALITÉ DE L'AIR
ÉMISSIONS COV
SECONDE VIE
ENVIRONNEMENT
RECYCLABILITÉ



Il existe à ce jour une large réglementation concernant les revêtements de sols et leur processus de fabrication, avec de nombreux tests, classements et autres certifications selon les propriétés recherchées.

Nous décryptons ici les labels environnementaux majeurs que l'on peut retrouver pour les sols LVT.

Cette liste n'est donc pas exhaustive ni limitative.

Décrypter les labels environnementaux

A+

Le dispositif d'étiquetage des niveaux d'émissions de polluants dans l'air a pour objectif d'informer les utilisateurs sur les émissions de COV (composés organiques volatils) du produit utilisé.

11 polluants volatils sont considérés, parmi lesquels le formaldéhyde, le toluène et les COV totaux, dont leur émission est mesurée en μg via des capteurs dans l'air intérieur à 28 jours. Le niveau d'émission en polluant volatil dans l'air intérieur est classé en quatre niveaux allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La classe A+ correspond à un taux de COV totaux $< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et certifie sur le marché français la compatibilité des revêtements de sol avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation.



Teneur en phtalates

Les phtalates (substance chimique), utilisés comme "plastifiants" dans la fabrication du PVC représentent un potentiel danger pour la santé humaine, sans qu'il n'y ait eu de seuil clairement défini relatif à sa nocivité. La tendance dans les revêtements de sol est à l'exclusion de ces substances dans les processus de fabrication.



Reach

Reach est un règlement européen (règlement n°1907/2006) entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne.

Il s'agit de recenser, d'évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen.



FloorScore®

Le programme de certification FloorScore® de SCS Global Services permet aux fabricants de revêtements de sol de mettre en évidence la conformité de leurs produits aux exigences d'émissions appliquées dans les systèmes d'évaluation des bâtiments utilisés aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde (ex. : LEED).



Emissions de formaldéhyde (HCHO)

Mesure des émissions de formaldéhyde selon un classement allant de E0 (sans émission) à E3 ($\leq 2,3 \text{ mg}/\text{m}^3$). La classification E1 correspond à une valeur $\leq 0,124 \text{ mg}/\text{m}^3$.



Teneur en pentachlorophénol (PCP)

Le pentachlorophénol (PCP) est l'un des principaux produits chimiques environnementaux en raison de sa toxicité, de sa contamination par les dioxines et de sa large diffusion.

Par conséquent, la teneur en PCP des revêtements de sol est réglementée. Le pictogramme DL (PCP) indique que le contenu du PCP est inférieur au seuil de détection (DL).



Recyclabilité

La recyclabilité des matériaux est devenu un enjeu crucial pour la sauvegarde de notre environnement. Ce pictogramme indique que le revêtement de sol est recyclable à sa fin de vie. De nombreux programmes de collectes sont amorcés par les fabricants pour redonner une seconde vie au PVC, soit à travers un nouveau revêtement de sol, soit pour la fabrication d'autres produits en PVC.



NOTRE OFFRE


LA GAMME LIFESTYLE FLOORS

C'est pour répondre aux besoins de nos clients de manière large et ciblée que nous avons développé notre propre gamme de sols LVT avec les collections **Lifestyle Floors**.

Une offre couvrant tous les types de pose et tous les usages possibles, qu'ils soient résidentiels, tertiaires ou commerciaux construite autour de 9 collections et donnant accès à **199 références**.



pose collée

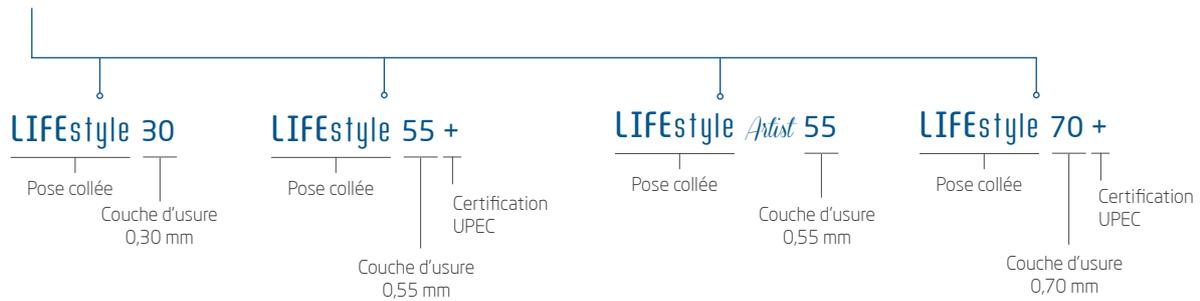

pose clipsée



pose plombante





DESTINATIONS

UN SOL POUR CHAQUE USAGE

Pour vous guider dans vos choix, nos sols LVT sont classés selon leur épaisseur et leur couche d'usure, qui permet d'attribuer les classements d'usage européens.

Du résidentiel à usage modéré jusqu'à l'usage industriel soutenu, nous proposons des solutions techniquement adaptées aux différentes contraintes possibles, ainsi qu'un très large choix de décors.

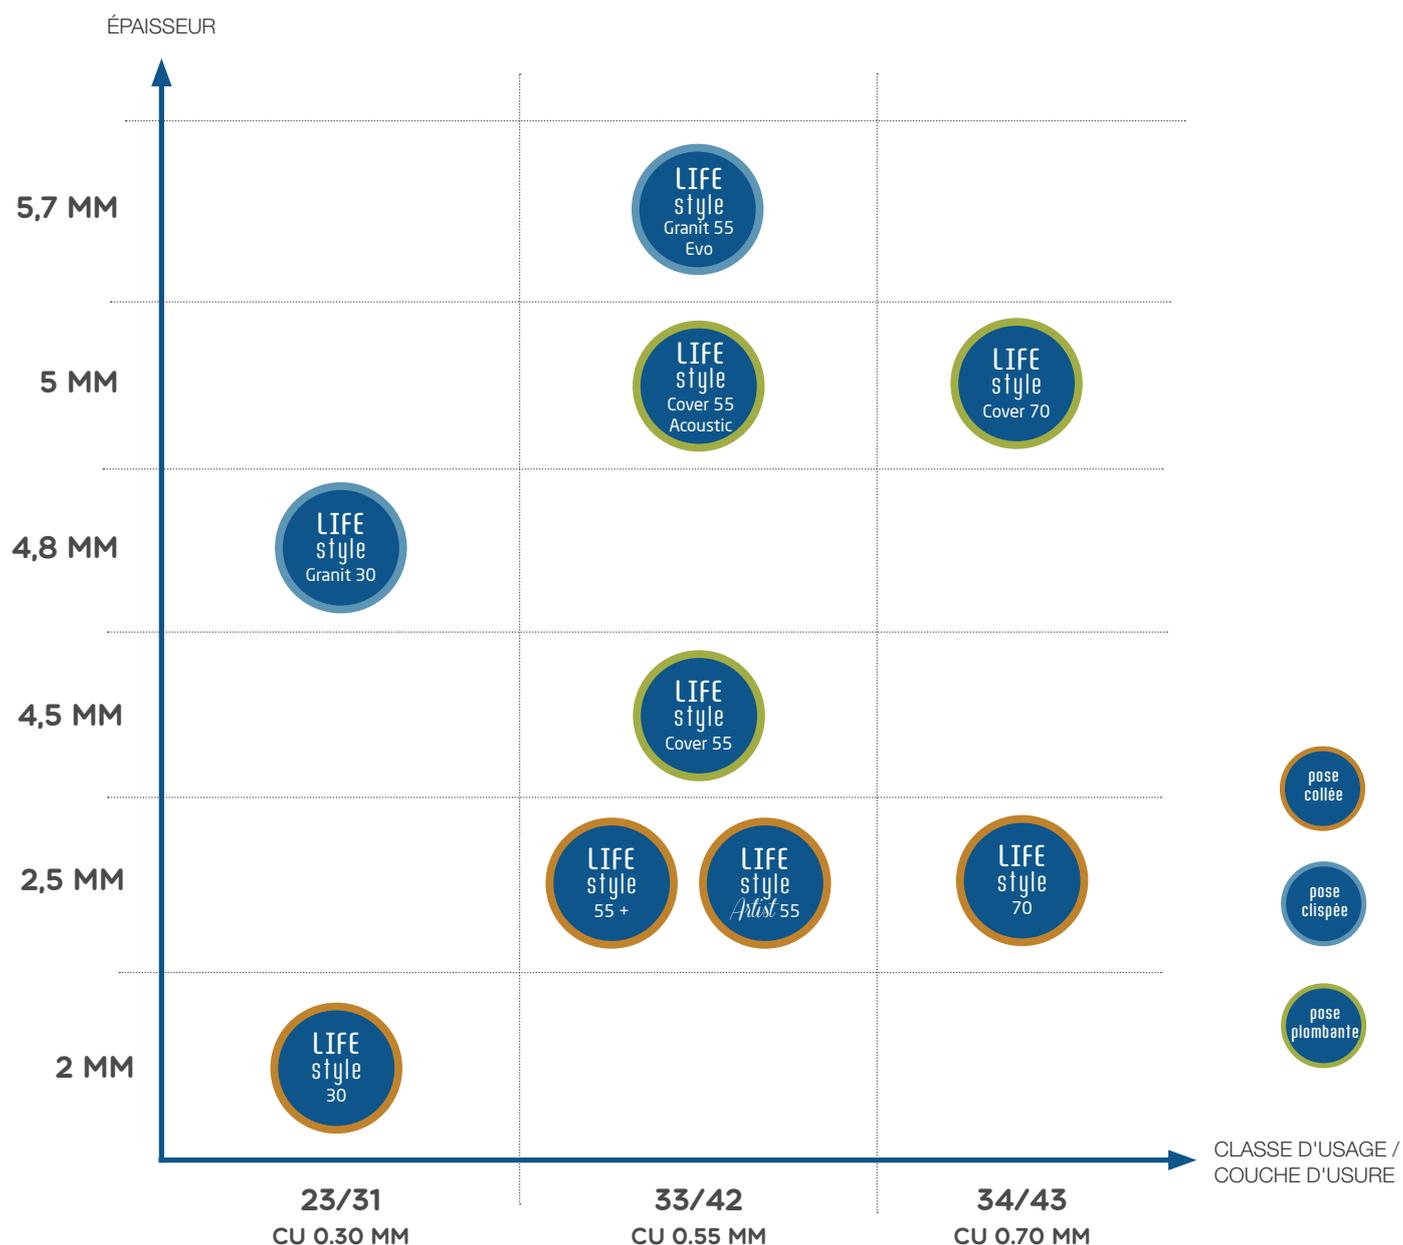


TABLEAU TECHNIQUE		LVT À COLLER			
CARACTÉRISTIQUES	Lifestyle 30	Lifestyle 55 +	Lifestyle Artist 55	Lifestyle 70 +	
Épaisseur totale :	2,0 mm	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm	
Épaisseur de la couche d'usure :	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,70 mm	
Poids total :	3 600 g / m ²	4059 g/m ²	4400 g/m ²	4077 g/m ²	
DIMENSIONS					
Lames :	1 219,20 x 228,60 mm	1320 x 196 mm	Grand Class : 1 422,40 x 228,60 mm Master Trend : 1 219,20 x 228,60 mm Modern Vintage : 304,80 x 76,20 mm Modern Vintage Chic : 720 x 144 mm	Standard : 1 219,20 x 228,60 mm XL : 1 422,40 x 228,60 mm	
Dalles :	914,40 x 457,20 mm	659 x 329 mm	Tierra Nueva : 457,20 x 457,20 mm New Square : 600 x 600 mm	Standard : 457,20 x 457,20 mm XL : 914,40 x 457,20 mm XXL : 914,40 x 914,40 mm	
CERTIFICATION					
Classement UPEC :	-	U3 P3 E2 C2	-	U4 P3 E2 C2 (certification en cours)	
N° de certificat UPEC :	-	725/345-010.1	-		
CLASSEMENTS					
Classement européen :					
Classement Feu :					
Glissance :					
Résistance au glissement :	R9	R10	R10 - sauf Tierra Nueva : R9	R9	
PERFORMANCES TECHNIQUES					
Résistance à l'abrasion :	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	
Stabilité dimensionnelle :	< 0,10 %	0,05 % (valeur moyenne mesurée)	0,05 % (valeur moyenne mesurée)	< 0,10 %	
Efficacité acoustique	-	ΔLw 4 dB	-	-	
Équerrage et rectitude :	< 0 mm	-	< 0,2 mm	< 0,20 mm	
Résistance à la chaleur, curling :	0 mm	-	-	< 2 mm	
Poinçonnement résiduel :	0,08 mm (valeur moyenne mesurée)	0,03 mm (valeur moyenne mesurée)	0,08 mm (valeur moyenne mesurée)	0,05 mm (valeur moyenne mesurée)	
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)	Conforme (type H)	Conforme (type W)	Conforme (type W)	
Traitement de surface :	PUR	Superguard®	Top Protection Plus, PUR	Top Protection Plus, PUR	
Résistance à la lumière :	> 6	≥ 6	> 6	≥ 6	
Résistance aux produits chimiques :	Index 0 - Excellente	Très bon	Index 0 - Excellente	Index 0 - Excellente	
Résistance électrique :	-	≤ 10 ⁹ Ohm	-	-	
Résistance thermique :	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W	0,019 m ² K/W	0,019 m ² K/W	
Isolation thermique :	-	0,25 w/(m.K)	-	-	
Charges électrostatiques :	≤ 1,2 KV (caoutchouc)	< 2kV	-	-	
Chauffage par le sol	max. 27 °C	max. 27 °C	max. 27 °C	max. 27 °C	
ENVIRONNEMENT					
Formaldéhyde / Pentachlorophenol :					
Emissions dans l'air intérieur :					
Labels environnementaux :					
DOMAINE D'UTILISATION					
	Toute pièce d'habitation, commerces avec trafic peu intensif, chambres d'hôtel	Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.	Commerces, CHR, bureaux.	Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.	
Pour retrouver la fiche technique complète et l'ensemble des informations produit :					

LVT RIGIDE À CLIPSER	
Lifestyle Granit 30	Lifestyle Granit 55 Evo
4,80 mm	5,70 mm
0,30 mm	0,55 mm
6750 g/m ²	7000 g/m ²
1 220 x 181 mm	Standard : 1250 x 229 mm XL : 1492 x 229 mm
Standard : 610 x 305 mm XL : 940 x 465 mm	730 x 399 mm
-	-
-	-
R10	R10
-	Classe T
< 0,10 %	≤ 0,15 %
ΔLw 20 dB	ΔLw 19 dB
-	-
-	-
< 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Conforme (type W)	Conforme (type W)
PU (polyuréthane)	PUR+ Matt
> 6	≥ 6
Classe 0	Pas de dommage
-	-
0,086 m ² K/W	-
-	0,25 W/(m.k)
≤ 2 Kv	< 2 Kv
max. 27 °C	max. 27 °C
Habitat, locaux commerciaux avec passage faible ou intermittent, bureaux individuels, chambres d'hôtel	Commerces, CHR, bureaux, toutes pièces d'habitation

LVT PLOMBANTE		
Lifestyle Cover 55	Lifestyle Cover 55 Acoustic	Lifestyle Cover 70
4,50 mm	5,00 mm	5,00 mm
0,55 mm	0,55 mm	0,70 mm
8400 g/m ²	8000 g/m ²	9100 g/m ²
1200 x 225 mm	1000 x 250 m	Standard : 1 219,20 x 228,60 mm XL : 1 422,40 x 228,60 mm
500 x 500 mm	500 x 500 mm	Standard : 457,20 x 457,20 mm XL : 914,40 x 457,20 mm XXL : 914,40 x 914,40 mm
-	-	-
-	-	-
R10	R10	R10
Classe T	Classe T	Classe T
≤ 0,10 %	≤ 0,10 %	< 0,10 %
ΔLw 11 dB	ΔLw 17 dB	ΔLw 10 dB
≤ 2 mm	≤ 2 mm	< 2 mm
< 0,10 mm	< 0,10 mm	< 0,10 mm
< 0,10 mm	< 0,10 mm	< 0,10 mm
Conforme (type W)	Conforme (type W)	Conforme (type W)
PUR	PUR	Top Protection Plus (PUR)
≥ 6	≥ 6	> 6
Excellent	Excellent	Index 0 - Excellente
> 10 ⁽⁹⁾ Ohm	> 10 ⁽⁹⁾ Ohm	-
0,042 m ² K/W	0,042 m ² K/W	0,018 m ² K/W
-	-	-
< 2 Kv	< 2 Kv	-1,0 KV (caoutchouc)
max. 27 °C	max. 27 °C	max. 28 °C
Bureaux, commerces, CHR	Bureaux, commerces, CHR	Bureaux, commerces, CHR





LAMES ET DALLES LVT À COLLER

Lifestyle 30	16
Lifestyle 55 +	22
Lifestyle <i>Artist</i> 55	28
Lifestyle 70 +	36
Produits de mise en œuvre	43



LIFE
style
30

Lames et dalles LVT à coller
couche d'usure 0,30 mm





LE REVÊTEMENT DE SOL SIMPLE ET EFFICACE

Le revêtement de sol en PVC compact à coller **Lifestyle 30** est doté d'une couche d'usure de 0,30 mm renforcée par un traitement PUR le rendant plus résistant aux rayures et aux taches. Idéal pour les rénovations résidentielles, il est de plus 100% sans phtalates. Avec une belle palette de lames et dalles, laissez-vous inspirer pour redéfinir votre intérieur !

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	2,0 mm
Épaisseur de la couche d'usure :	0,30 mm
Poids total :	3 600 g / m ²

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames : 1 219,20 x 228,60 mm (12 un. / 3,34 m ² / boîte)
Dalles : 914,40 x 457,20 mm (8 un. / 3,34 m ² / boîte)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 31
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Stabilité dimensionnelle :	< 0,10 %
Équerrage et rectitude :	0 mm
Résistance à la chaleur, curling :	0 mm
Poinçonnement résiduel :	0,08 mm (valeur moyenne mesurée)
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme
Flexibilité :	10 mm - aucune fissure
Traitement de surface :	PUR
Résistance à la lumière :	> 6
Résistance aux produits chimiques :	Index 0 - Excellente
Résistance thermique :	0,01 m ² K/W
Charges électrostatiques :	≤ 1,2 KV (caoutchouc) antistatique
Chauffage par le sol	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	
Pentachlorophenol :	
TCOV à 28 jours :	Certification A+ (rapport ÖTI n° 71995)
REACH :	pas de SVHC (rapport Centexbel n° 14.01560.02)

DOMAINE D'UTILISATION

Toutes pièces d'habitation / Commerces avec trafic peu intensif / Chambres d'hôtel



Toutes les infos





Lames et dalles LVT à coller



Lames | 1219,20 x 228,60 mm



Chêne Nordic
1219,20 x 228,60 mm | **GWM085**



Chêne Original Naturel
1219,20 x 228,60 mm | **GWM076**



Chêne Américain Naturel
1219,20 x 228,60 mm | **GWM079**



Chêne Original Naturel Clair
1219,20 x 228,60 mm | **GWM073**



Chêne Classic Brun
1219,20 x 228,60 mm | **GWM081**



Chêne Original Naturel Foncé
1219,20 x 228,60 mm | **GWM071**



Chêne Original Gris
1219,20 x 228,60 mm | **GWM075**



Chêne Original Gris Mouette
1219,20 x 228,60 mm | **GWM072**



Chêne Américain Gris
1219,20 x 228,60 mm | **GWM078**



Chêne Scandinavia
1219,20 x 228,60 mm | **GWM084**



Chêne Original Naturel
GWM076



Chêne Classic Gris
1219,20 x 228,60 mm | **GWM082**



Pin Blue Moon
1219,20 x 228,60 mm | **GWM083**



Pin Blue Moon
GWM083

Retrouvez les informations
complètes de la collection





Lames et dalles LVT à coller



Dalles | 914,40 x 457,20 mm



Pierre de Sable Beige
GTM907



Pierre de Sable Beige

914,40 x 457,20 mm | **GTM907**



Grès des Vosges Gris

914,40 x 457,20 mm | **GTM905**



Grès des Vosges Beige

914,40 x 457,20 mm | **GTM903**



Ardoise Naturelle Grise
914,40 x 457,20 mm | **GTM908**



Ardoise Naturelle Graphite
914,40 x 457,20 mm | **GTM909**



Schiste Gris Clair
914,40 x 457,20 mm | **GTM902**



Ardoise Naturelle Graphite
GTM909




Schiste Gris Foncé
914,40 x 457,20 mm | **GTM901**



Pierre de Sable Gris
914,40 x 457,20 mm | **GTM906**

Retrouvez les informations
complètes de la collection



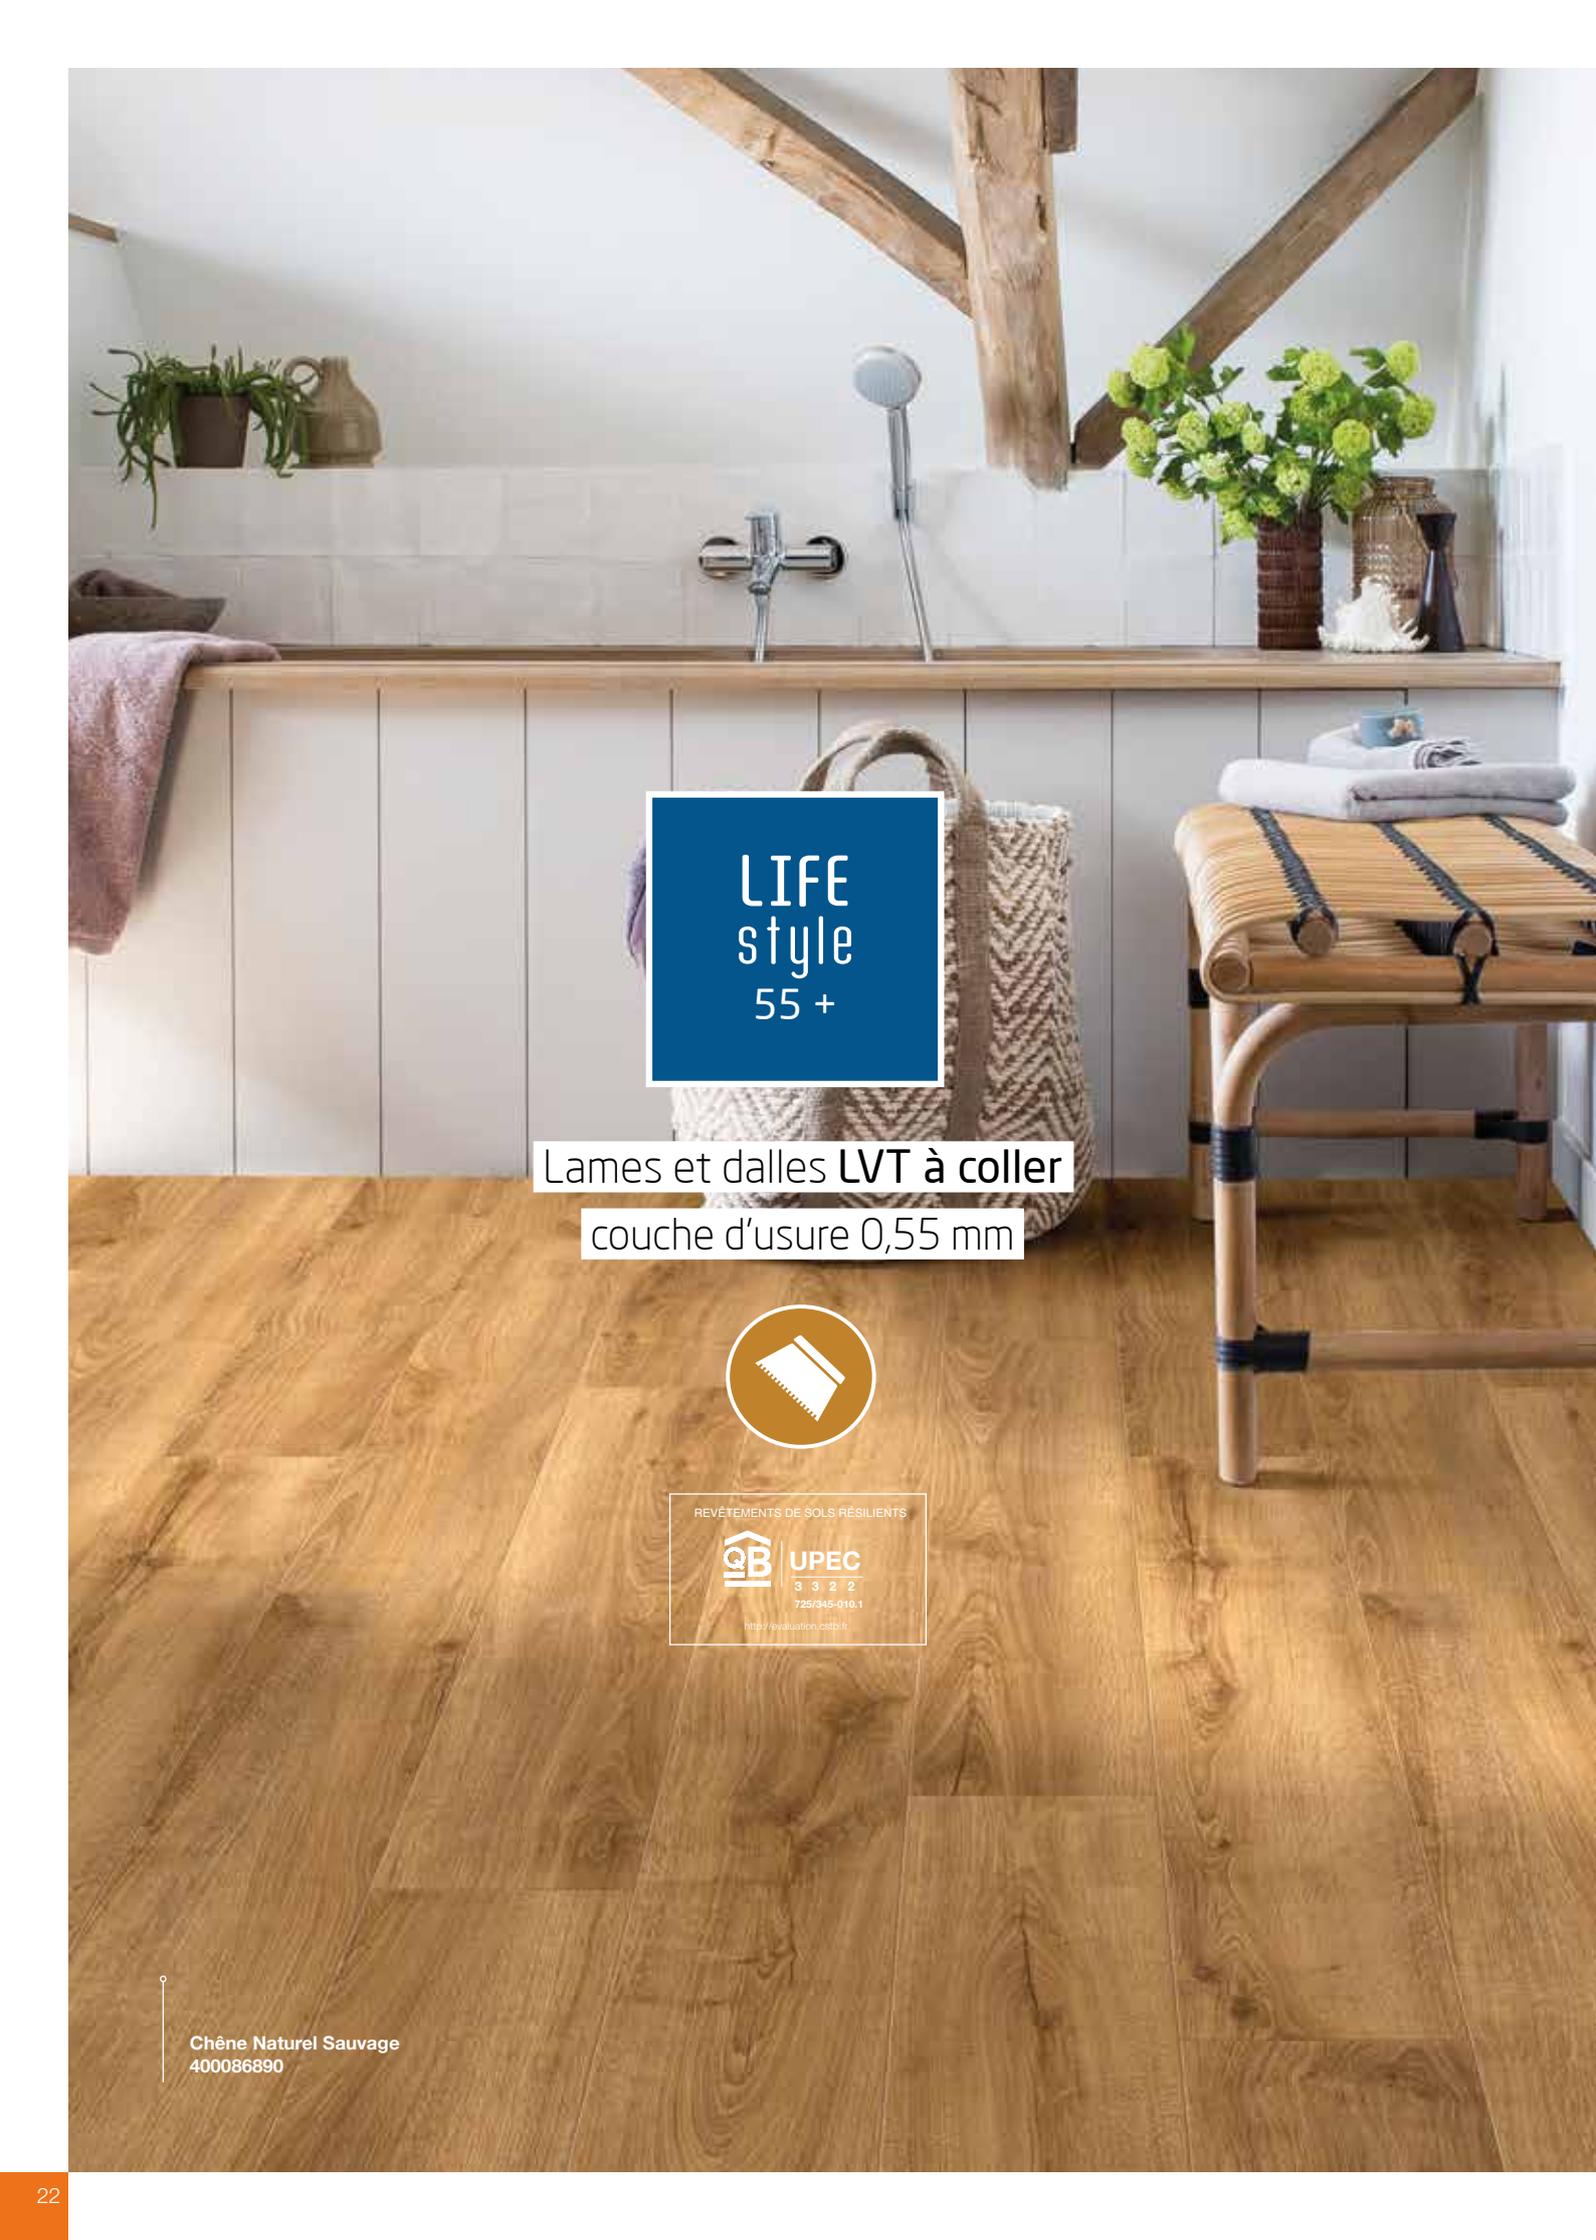

LIFE
style
55 +

Lames et dalles LVT à coller
couche d'usure 0,55 mm



REVÊTEMENTS DE SOLS RÉLIENTS



UPEC

3 3 2 2
725/345-010.1

<http://evaluation.cstb.fr>

Chêne Naturel Sauvage
400086890



LA HAUTE TECHNICITÉ ASSOCIÉE AU DESIGN

Avec son classement U3 P3 E2 C2, **Lifestyle 55+** est doté de performances techniques supérieures bénéficiant, notamment, d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle. De plus, cette collection offre une très large palette de splendides décors qui permettra à chacun de trouver son bonheur pour repenser son intérieur.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	2,50 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Poinçonnement rémanent certifié :	< 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur certifiée :	≤ 0,25%
Poids total :	4059 g/m ²
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (roulettes type H)

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames :	1320 x 196 mm (14 un. / 3,62 m ² / boîte)
Dalles :	659 x 329 mm (16 un. / 3,47 m ² / boîte)

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2 C2
N° de certificat UPEC :	725/345-010.1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1**
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	0,03 mm (valeur moyenne mesurée)
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	0,05% (valeur moyenne mesurée)
Efficacité acoustique (valeur indicative) :	ΔLw 4 dB
Résistance au pied de meuble :	Conforme. Pas de détérioration
Résistance à la lumière :	≥ 6
Chanfreins :	micro 4V
Protection de surface :	Superguard®
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Résistance électrique :	≤ 10 ⁹ Ohm
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2kV
Résistance thermique :	0,01 m ² K/W
Isolation thermique :	0,25 w/(m.K)
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde	
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.
--



Excellente stabilité dimensionnelle



Toutes les infos



** en pose libre et collée sur support panneau de particule de bois non ignifugé de classe Cfl-s1 de masse volumique ≥ 510 kg/m³ et sur support fibres-ciment A2fl-s1 ou A1fl de masse volumique ≥ 1350 kg/m³

Lames et dalles LVT à coller



Lames | 1320 x 196 mm



Chêne Champêtre Blanc
1320 x 196 mm | 400086894



Chêne Campagne
1320 x 196 mm | 400050709



Chêne Naturel Clair
1320 x 196 mm | 400086891



Chêne Classique Gris
1320 x 196 mm | 400086897



Chêne Moderne Gris Clair
1320 x 196 mm | 400050705



Chêne Printemps
1320 x 196 mm | 400086887



Chêne Moderne Blond
1320 x 196 mm | 400086885



Chêne Moderne Gris Océan
1320 x 196 mm | 400050707



Chêne Classique Clair
1320 x 196 mm | 400086896



Chêne Champêtre Naturel
1320 x 196 mm | 400086889



Chêne Moderne Cérusé
1320 x 196 mm | 400086884



Chêne Naturel Sauvage
1320 x 196 mm | 400086890



grainage synchronisé avec le décor



En plus de la pose collée en plein, Lifestyle 55 + offre une alternative de pose en association avec la **sous-couche auto-adhésive XtraFloor FlexPro** :
> Une solution complète pour une pose rapide offrant une amélioration de l'isolation acoustique et du confort à la marche.



en savoir plus



REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



Chêne Châtain Clair

1320 x 196 mm | 400086895



Chêne Gris Orge

1320 x 196 mm | 400086886



Chêne Champêtre Gris

1320 x 196 mm | 400086888



Chêne Gris Éléphant

1320 x 196 mm | 400086893



Chêne Nature

1320 x 196 mm | 400050710



Chêne Brun Foncé

1320 x 196 mm | 400086892



Chêne Champêtre Blanc
400086894


Retrouvez les informations complètes de la collection



Lames et dalles LVT à coller



Dalles | 659 x 329 mm

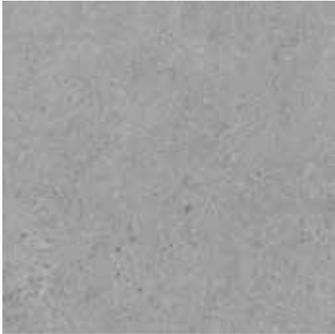

Volcanic Stone Gris
659 x 329 mm | 400086901



Volcanic Stone Anthracite
659 x 329 mm | 400086902



Volcanic Stone Anthracite
400086902



Metallic Stone Rouille
400063573



Metallic Stone Gris
659 x 329 mm | 400063572




Metallic Stone Rouille
659 x 329 mm | 400063573



En plus de la pose collée en plein, Lifestyle 55 + offre une alternative de pose en association avec la **sous-couche auto-adhésive XtraFloor FlexPro** :
> Une solution complète pour une pose rapide offrant une amélioration de l'isolation acoustique et du confort à la marche.



en savoir plus



REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS

UPEC
3 3 2 2
725/945-010.1
<http://evaluation.csfb.fr>



Béton Gris Clair

659 x 329 mm | 400086898



Béton Gris Moyen

659 x 329 mm | 400086899




Béton Gris Foncé

659 x 329 mm | 400086900



Retrouvez les informations
complètes de la collection



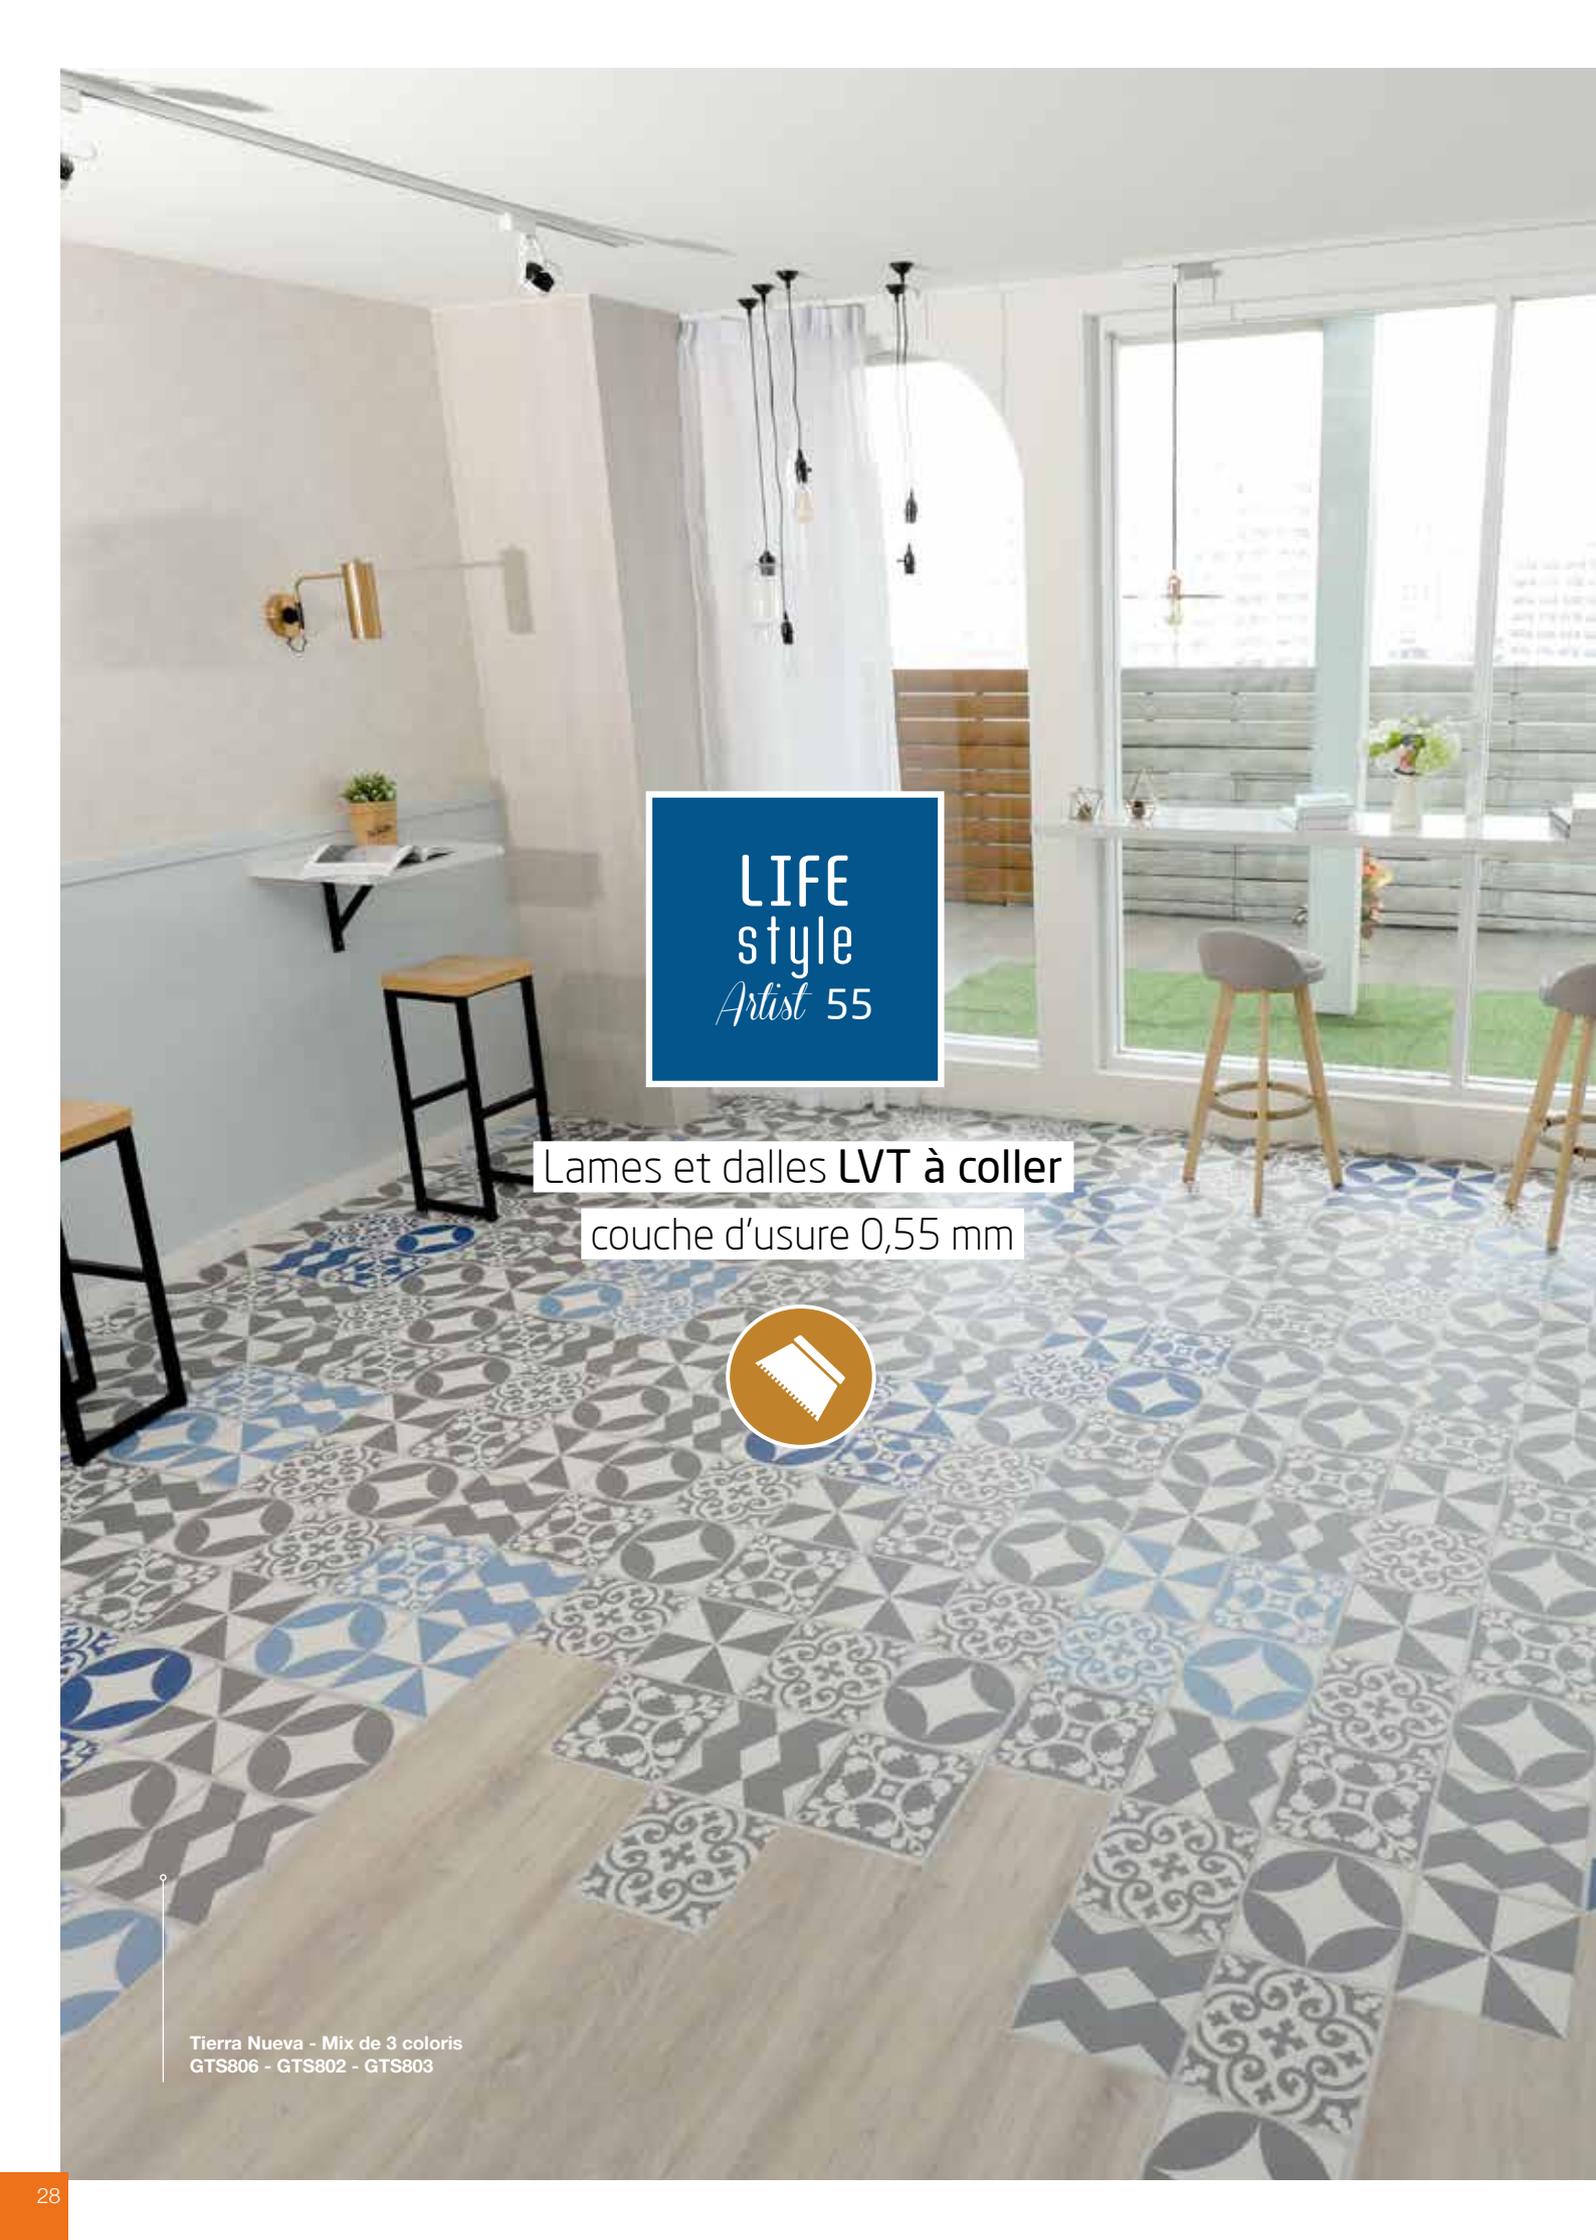

LIFE
style
Artist 55

Lames et dalles LVT à coller
couche d'usure 0,55 mm



Tierra Nueva - Mix de 3 coloris
GTS806 - GTS802 - GTS803



LAISSEZ S'EXPRIMER L'ARTISTE QUI EST EN VOUS !

La collection **Lifestyle Artist 55** propose une grande variété de formats et de styles décoratifs et audacieux, pour laisser libre cours à votre imagination, et vous permettre de concevoir des **espaces uniques** en apposant votre propre signature.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	2,50 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Poids total :	4400 g/m ²
Poinçonnement rémanent certifié :	< 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur certifiée :	≤0,10%
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (roulettes type W)

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames Grand Class :	1 422,40 x 228,60 mm (10 un. / 3,25 m ² / boîte)
Lames Master Trend :	1 219,20 x 228,60 mm (12 un. / 3,34 m ² / boîte)
Lames Modern Vintage :	304,80 x 76,20 mm (144 un. / 3,34 m ² / boîte)
Lames Modern Vintage Chic :	720 x 144 mm (32 un. / 3,32 m ² / boîte)
Dalles Tierra Nueva :	457,20 x 457,20 mm (16 un. / 3,34 m ² / boîte)
Dalles New Square :	600 x 600 mm (9 un. / 3,24 m ² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10 - sauf Tierra Nueva : R9

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	0,08 mm (valeur moyenne mesurée)
Equerrage et rectitude :	< 0,2 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	0,05% (valeur moyenne mesurée)
Résistance à la lumière :	> 6
Chanfreins :	micro 4V pour les lames
Protection de surface :	TPP (Top Protection Plus PUR)
Résistance aux produits chimiques :	Excellente
Résistance thermique :	0,019 m ² K/W
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde	
Pentachlorophénol	
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Commerces, CHR, bureaux.



Décor exclusifs et uniques

Toutes les infos



LIFeStyle Artist 55



Lames et dalles LVT à coller



Grand Class | 1 422,40 x 228,60 mm



Nordic Ice White

1422,40 x 228,60 mm | **GW871**



Nordic Lava Grey

1422,40 x 228,60 mm | **GW875**



Harbor Avenue

1422,40 x 228,60 mm | **GW801**



Harbor Yard

1422,40 x 228,60 mm | **GW804**



Harbor Yard
GW804




Woodland Lake
GW822



Woodland Lake

1422,40 x 228,60 mm | **GW822**

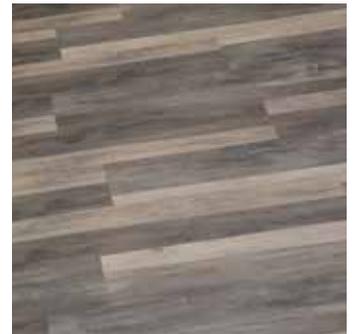

Gallery Imperial Grey

1422,40 x 228,60 mm | **GW851**



Grand Class | 1 422,40 x 228,60 mm




Harbor Beach

1422,40 x 228,60 mm | **GW808**



Woodland Tropical

1422,40 x 228,60 mm | **GW824**

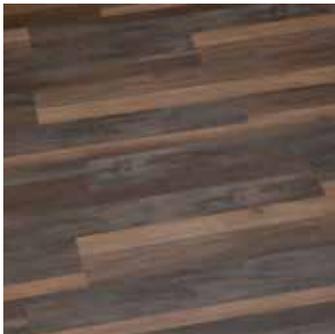

Gallery Elegant Brown

1422,40 x 228,60 mm | **GW856**



Gallery Black Pearl

1422,40 x 228,60 mm | **GW855**



Woodland Tropical
GW824



Gallery Elegant Brown
GW856

Retrouvez les informations
complètes de la collection



LIFeStyle Artist 55



Lames et dalles LVT à coller



Master Trend | 1 219,20 x 228,60 mm



La collection **Master Trend** bénéficie de la technologie "double-print film" diminuant la répétition des dessins pour un effet encore plus réaliste et authentique



Oak Original Serene Greige
1219,20 x 228,60 mm | **GW073**




Oak Original Serene Nature
1219,20 x 228,60 mm | **GW076**



Oak Original Pure Essence
1219,20 x 228,60 mm | **GW071**



Oak Crafted - Blended Timber
1219,20 x 228,60 mm | **GW077**

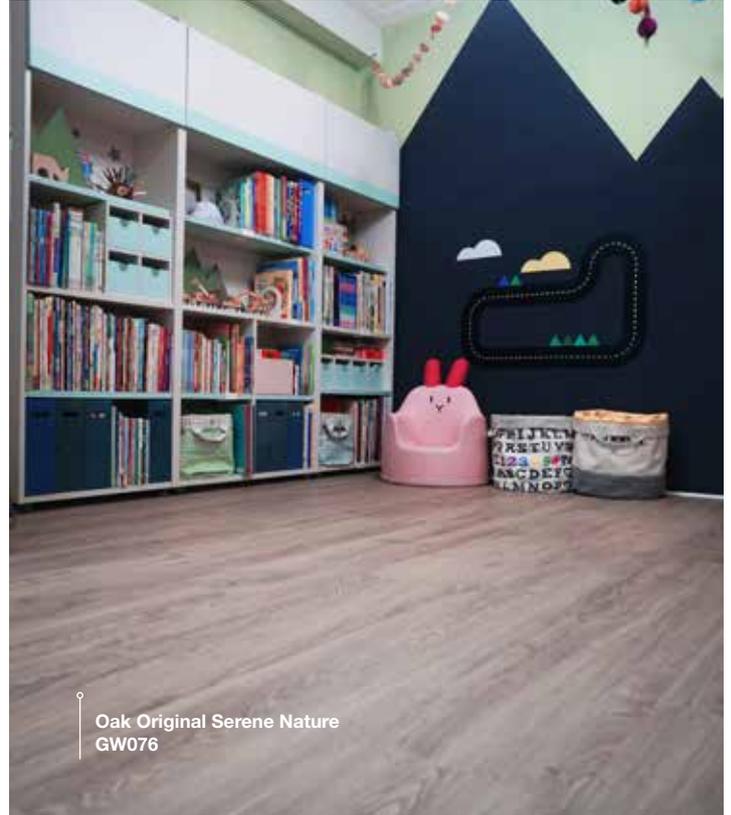

Oak Original Serene Nature
GW076



Oak Original Pure Essence
GW071



Oak Crafted - Blended Gris
1219,20 x 228,60 mm | **GW078**




Oak Crafted - Blended Cottage
1219,20 x 228,60 mm | **GW079**



Modern Chic (Chevrans) | 304,80 x 76,20 mm & 720 x 144 mm




Oak Tundra Beige
304,80 x 76,20 mm | **GWF056**

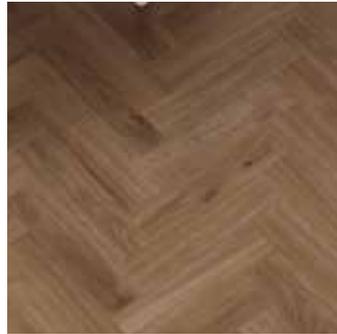

Oak Gold Brown
304,80 x 76,20 mm | **GWF055**



Oak Original Serene Nature
720 x 144 mm | **GWF572**

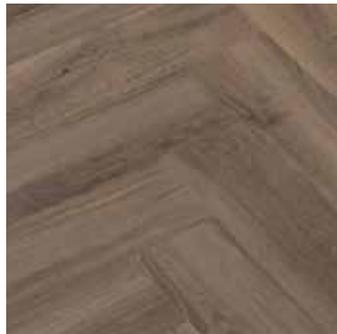

Oak Original Matured Grey
720 x 144 mm | **GWF574**



Oak Gold Brown
GWF055



Oak Original Matured Grey
GWF574

Retrouvez les informations
complètes de la collection





Lames et dalles LVT à coller




Tierra Nueva | 457,20 x 457,20 mm



Luna Grey
457,20 x 457,20 mm | **GTS807**



Indium Grey
457,20 x 457,20 mm | **GTS806**

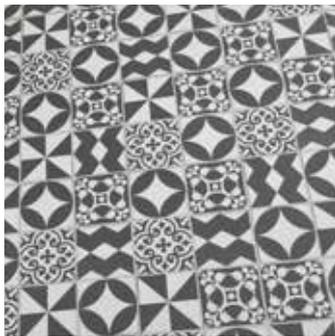

Nocturne Black
457,20 x 457,20 mm | **GTS801**



Tierra Red
457,20 x 457,20 mm | **GTS805**



Sky Blue
457,20 x 457,20 mm | **GTS803**



Azure Blue
457,20 x 457,20 mm | **GTS802**





New Square | 600 x 600 mm



Concrete Indium Grey
600 x 600 mm | **GT605**



Concrete Light Brown
600 x 600 mm | **GT606**



Concrete Charcoal Grey
600 x 600 mm | **GT601**




Concrete Graphite Grey
600 x 600 mm | **GT604**



Concrete Indium Grey
GT605

Retrouvez les informations
complètes de la collection



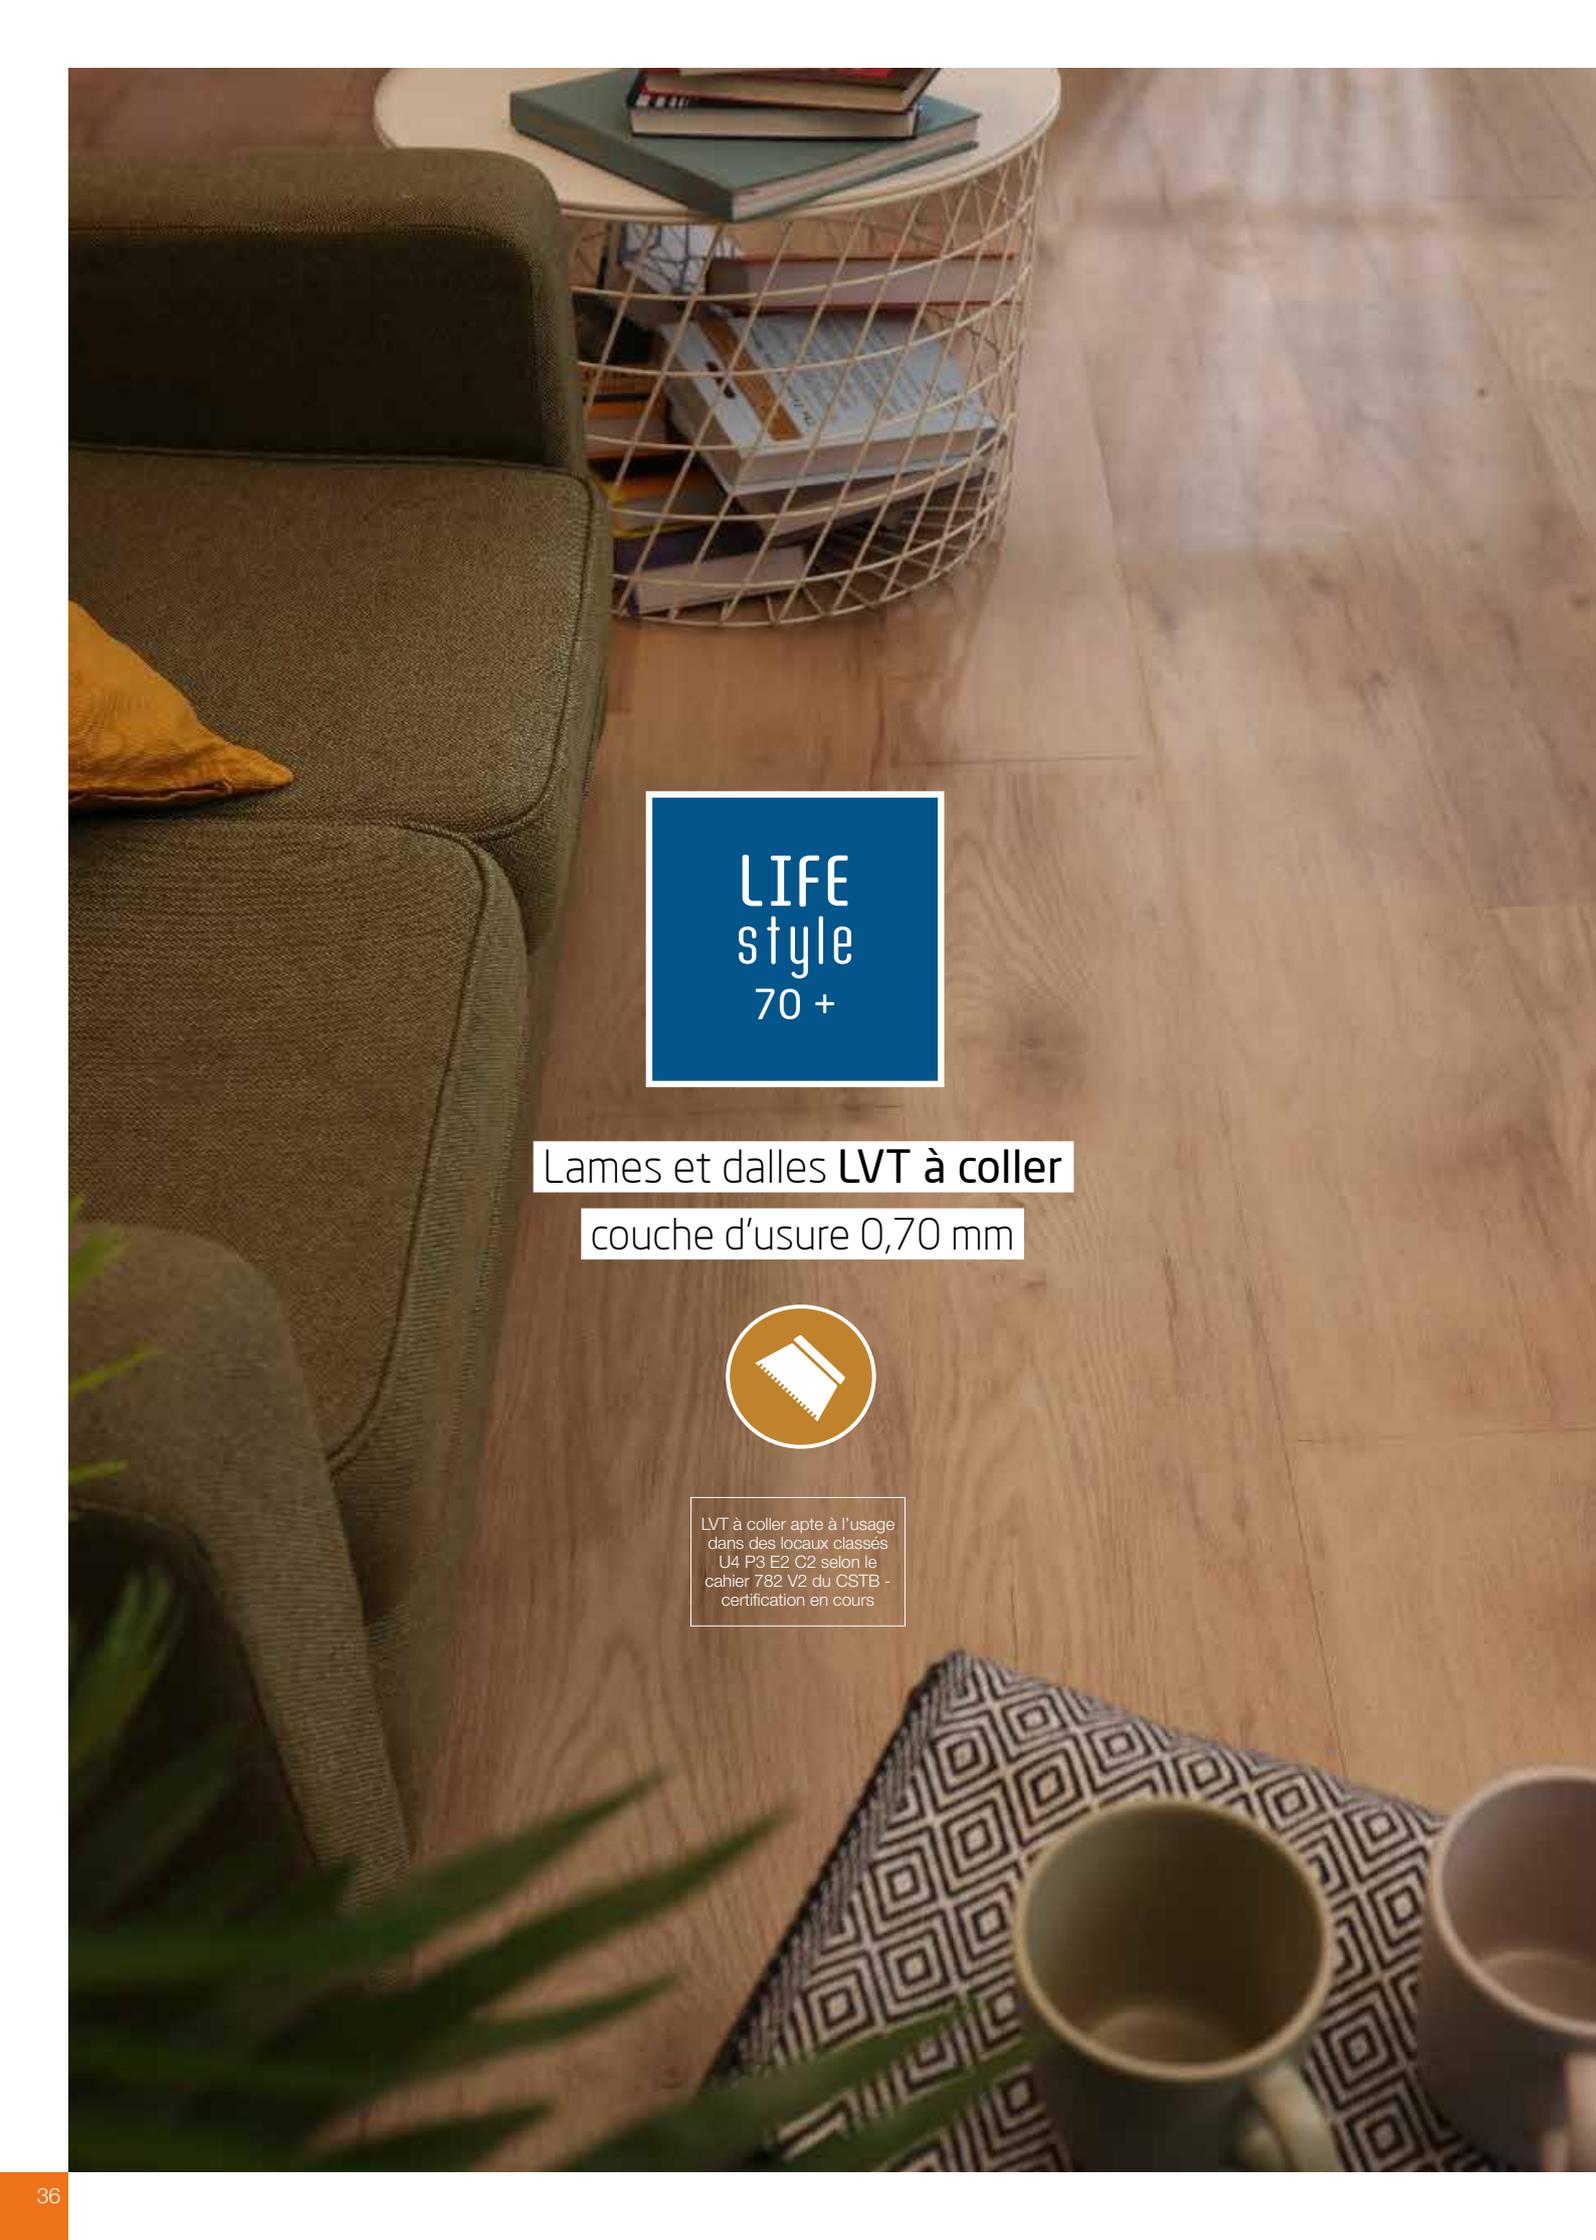

LIFE
style
70 +

Lames et dalles **LVT à coller**
couche d'usure 0,70 mm



LVT à coller apte à l'usage
dans des locaux classés
U4 P3 E2 C2 selon le
cahier 782 V2 du CSTB -
certification en cours



LA RÉSISTANCE AU SERVICE DE L'ESTHÉTIQUE

En cours de certification UPEC (U4 P3 E2 C2), **Lifestyle 70+** est le revêtement de sol idéal pour les lieux à fort trafic tels que les commerces ou les bureaux. Une belle gamme de décors s'offre à vous pour repenser librement vos espaces, tout en garantissant une très bonne résistance pour durer dans le temps malgré les assauts du quotidien !

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur totale :	2,50 mm
Couche d'usure :	0,70 mm
Poids total :	4077 g/m ²

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames Standard :	1 219,20 x 228,60 mm (14 un. / 3,34 m ² / boîte)
Lames XL :	1 422,40 x 228,60 mm (10 un. / 3,25 m ² / boîte)
Dalles Standard :	457,20 x 457,20 mm (16 un. / 3,34 m ² / boîte)
Dalles XL :	914,40 x 457,20 mm (8 un. / 3,34 m ² / boîte)
Dalles XXL :	914,40 x 914,40 mm (6 un. / 5,01 m ² / boîte)

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U4 P3 E2 C2 (en cours de certification)
-------------------	---

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	0,05 mm (valeur moyenne mesurée)
Stabilité dimensionnelle :	< 0,10 % (valeur moyenne mesurée)
Résistance à la chaleur (curling) :	< 2 mm
Equerrage et rectitude :	< 0,20 mm
Résistance à la lumière :	≥ 6
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Chanfreins :	micro 4V pour les lames
Protection de surface :	Top Protection Plus, PUR
Résistance aux produits chimiques :	Index 0 - Excellent
Résistance thermique :	0,019 m ² K/W
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	
Pentachlorophénaol :	
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.
--

LVT à coller apte à l'usage dans des locaux classés U4 P3 E2 C2 selon le cahier 782 V2 du CSTB - certification en cours



Toutes les infos





Lames et dalles LVT à coller



Lames standard | 1219,20 x 228,60 mm



Chêne Classique Naturel

1219,20 x 228,60 mm | **GW70049**



Chêne Original Naturel

1219,20 x 228,60 mm | **GW70076**



Chêne Classique de l'Ebéniste

1219,20 x 228,60 mm | **GW70058**



Chêne Authentique Nature

1219,20 x 228,60 mm | **GW70080**



Chêne Original Sérénité

1219,20 x 228,60 mm | **GW70082**



Chêne Contemporain Gris Perle

1219,20 x 228,60 mm | **GW70059**



Chêne Contemporain Gris Mer

1219,20 x 228,60 mm | **GW70046**




Chêne Original Doré

1219,20 x 228,60 mm | **GW70081**



Chêne Original Brut

1219,20 x 228,60 mm | **GW70083**

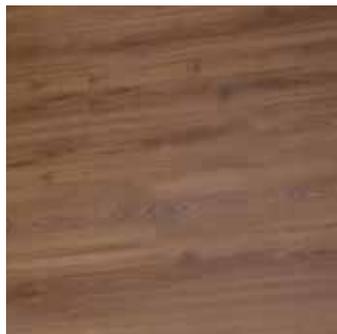

Chêne Classique Foncé

1219,20 x 228,60 mm | **GW70053**



Chêne Authentique Nature
GW70080



LVT à coller apte à l'usage dans des locaux classés U4 P3 E2 C2 selon le cahier 782 V2 du CSTB - certification en cours




Lames XL | 1422,40 x 228,60 mm



Chêne Nature Scandinave
1422,40 x 228,60 mm | **GW70XL835**



Chêne Campagne
1422,40 x 228,60 mm | **GW70XL831**

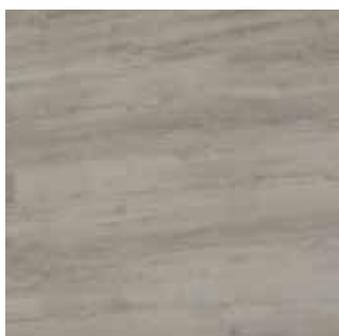

Chêne Flotté
1422,40 x 228,60 mm | **GW70XL832**



Chêne Original Gris
1422,40 x 228,60 mm | **GW70XL834**



Chêne Original Gris
GW70XL834



Chêne Campagne
GW70XL831

Retrouvez les informations complètes de la collection





Lames et dalles LVT à coller



Dalles | Standard : 457,20 x 457,20 mm | **XL :** 914,40 x 457,20 | **XXL :** 914,40 x 914,40 mm



Béton Original Gris Titane

457,20 x 457,20 mm | **GT70405**
914,40 x 457,20 mm | **GT70XL405**
914,40 x 914,40 mm | **GT70XXL905**



Marbre Gris Nuage

457,20 x 457,20 mm | **GT70409**




Béton Original Brun Taupe

457,20 x 457,20 mm | **GT70403**
914,40 x 457,20 mm | **GT70XL403**



Béton Original Gris Acier

914,40 x 914,40 mm | **GT70XXL904**

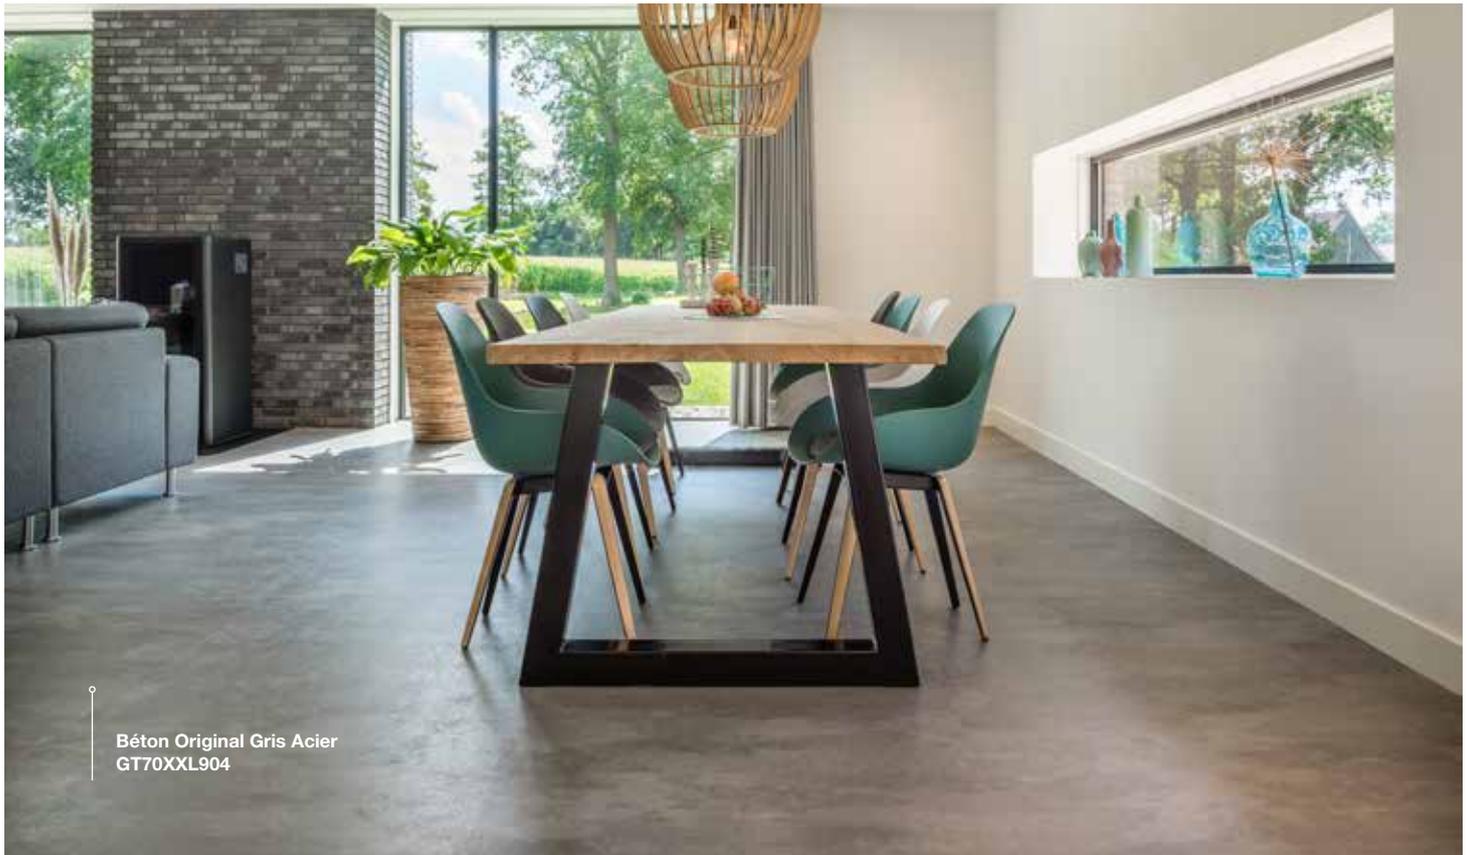

Béton Original Gris Acier
GT70XXL904



LVT à coller apte à l'usage dans des locaux classés U4 P3 E2 C2 selon le cahier 782 V2 du CSTB - certification en cours



Ardoise Rouille
914,40 x 457,20 mm | GT70XL490



Ardoise Graphite
914,40 x 457,20 mm | GT70XL491



Ardoise Graphite
GT70XL491



Terrazzo Mélodie Blanche
914,40 x 457,20 mm | GT70XL495



Terrazzo Mélodie Blanche
GT70XL495

Retrouvez les informations complètes de la collection







PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Lames et dalles LVT à coller

Préparation de supports

Pour assurer un résultat parfait, il est **essentiel**, avant d'installer votre revêtement de sol, de s'assurer que le support soit bien **plan** et **lisse**.

Dans le cas où le support nécessite une préparation, nous vous proposons toute une offre adaptée à vos besoins pour :

- Le **ragréage**
- L'application de **primaire**
- Les produits de **réparation**



Toute notre offre de produits de mise en oeuvre

Les colles pour sols souples

Pour une pose parfaite de vos lames et dalles à coller, nous vous préconisons l'utilisation de colles pour sols souples.



Toute notre offre de colles pour sol souple

Sader **TECH V8**
Bostik

Seau de 6 kg - B606599
Seau de 18 kg - B606598

Cege100 **Durocoll**
Cegecol

Seau de 14 kg - C487682

La sous-couche auto-adhésive **XtraFloor FlexPro** en combinaison avec **Lifestyle 55 +**



La sous-couche auto-adhésive **XtraFloor FlexPro** associée au sol LVT à coller **Lifestyle 55 +** offre une alternative de pose en solution complète.

Son installation est simple et rapide, et permet de bénéficier d'une amélioration de l'isolation acoustique et du confort à la marche.

en savoir plus



Accessoires & outillage

Retrouvez également tous les accessoires et les outillages dédiés aux professionnels du sol sur notre site !

- Outillage
- Plinthes et Seuils
- Protection de sol

Toute notre offre accessoires et outillage







LAMES ET DALLES LVT RIGIDES À CLIPSER

Lifestyle Granit 30	46
Lifestyle Granit 55 Evo	52
Produits de mise en oeuvre	59



LIFE
style
Granit 30



Lames et dalles LVT rigides à clipser
couche d'usure 0,30 mm



Chêne Nature
L30G003



LA RÉNOVATION SIMPLE COMME BONJOUR !

Le revêtement de sol LVT rigide clipsable **Lifestyle Granit 30** est structuré autour d'un **panneau minéral composite** et bénéficie d'une sous-couche acoustique intégrée (20 dB). Il offre des possibilités de rénovations esthétiques et rapides sur tous types de sols, avec une mise en œuvre simple, nécessitant un **minimum de préparation**.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	4,80 mm
Dont sous-couche acoustique :	1 mm
Couche d'usure :	0,30 mm
Traitement de la couche d'usure :	PU (polyuréthane)
Poids total :	6750 g/m ²

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames Standard :	1 220 x 181 mm (14 un. / 3,09 m ² / boîte)
Dalles Standard :	305 x 610 mm (16 un. / 2,98 m ² / boîte)
Dalles XL :	465 x 940 mm (8 un. / 3,49 m ² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 - 31
Classement Feu :	Bfl-s1**
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

Poinçonnement rémanent :	< 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle :	< 0,10 %
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Efficacité acoustique :	ΔLw 20 dB
Résistance à la lumière :	> 6
Résistance aux taches :	Classe 0
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 Kv
Résistance thermique :	0,086 m ² K/W
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	
Pentachlorophénaol :	
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Habitat, locaux commerciaux avec passage faible ou intermittent, bureaux individuels, chambres d'hôtel



Installation possible sur **tous types de sols** tels que :
parquets cloués, béton, carrelage ⁽¹⁾, sols amiantés ⁽²⁾

⁽¹⁾ se référer à la notice d'utilisation

⁽²⁾ se référer à la réglementation en vigueur



Excellente stabilité dimensionnelle

Toutes les infos



Lames et dalles LVT rigides à clipser



Lames | 1220 x 181 mm



Quercus Artic
1220 x 181 mm | L30G278L5



Quercus Gris Beige
1220 x 181 mm | L30G278L3



Pin Déco Beige
1220 x 181 mm | L30G80111



Chêne Flotté
1220 x 181 mm | L30G005



Chêne Sélection
1220 x 181 mm | L30G278L14



Chêne Nature
1220 x 181 mm | L30G003



Chêne Blond
1220 x 181 mm | L30G278L10



Chêne Champêtre
1220 x 181 mm | L30G082



Chêne Gris Orge
1220 x 181 mm | L30G046



Quercus Gris
1220 x 181 mm | **L30G278L9**



Chêne Déco Gris
1220 x 181 mm | **L30G51206**



Chêne Gris Océan
1220 x 181 mm | **L30G028**



Quercus Gris Foncé
1220 x 181 mm | **L30GP27813**



Chêne Gris Océan
L30G028



Chêne Gris Orge
L30G046

Retrouvez les informations complètes de la collection



Lames et dalles LVT rigides à clipser




Dalles | 610 x 305 mm



Paros Beige

610 x 305 mm | L30G056

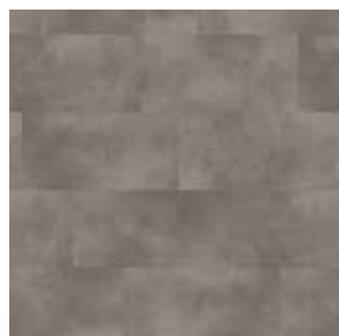

Paros Gris Moyen

610 x 305 mm | L30G052



Paros Anthracite

610 x 305 mm | L30G053





Dalles | 940 x 465 mm



Naxos Beige
940 x 465 mm | L30G059



Naxos Anthracite
940 x 465 mm | L30G054



Naxos Beige
L30G059

Retrouvez les informations
complètes de la collection



LIFE
style
Granit 55
Evo

19 dB



Lames et dalles LVT rigides à clipser
couche d'usure 0,55 mm



Travertin Beige
L55G38761406



LA RÉNOVATION TOUT EN LÉGÈRETÉ !

Les lames et dalles LVT rigides à clipser **Lifestyle Granit 55 Evo** bénéficient d'une **sous-couche acoustique intégrée** offrant une isolation de 19 dB. Facile à mettre en oeuvre avec sa légèreté, ce produit n'en n'est pas moins robuste et solide. **Fabriqué en Europe** et offrant une qualité de l'air intérieure exceptionnelle, vous n'avez plus qu'à choisir parmi les splendides décors aux tons naturels et authentiques !

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	5,70 mm
Dont sous-couche acoustique :	1,20 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Traitement de la couche d'usure :	PUR+ Matt
Poids total :	7000 g/m ²

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames Standard :	1 250 x 229 mm (7 un. / 2 m ² / boîte)
Lames XL :	1 492 x 229 mm (7 un. / 2,39 m ² / boîte)
Dalles :	730 x 399 mm (7 un. / 2,04 m ² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,15 %
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Isolation acoustique :	ΔLw 19 dB
Résistance à la lumière :	≥ 6
Chanfreins :	4V
Résistance aux produits chimiques :	Pas de dommage
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 Kv
Conductivité thermique :	0,25 W/(m.k)
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	
Pentachlorophénaol :	
TCOV après 28 jours	< 10 µg / m ³
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+
Recyclabilité :	100%

DOMAINE D'UTILISATION

Commerces, CHR, bureaux, toutes pièces d'habitation



Toutes les infos



LIFEstyle Granit 55 Evo



Lames et dalles LVT rigides à clipser



Lames | Standard : 1 250 x 229 mm | XL : 1492 x 229 mm pour certains décors



Chêne Naturel Clair

1250 x 229 mm | **L55G38741395**
1492 x 229 mm | **L55G38751395**



Chêne Roseau

1250 x 229 mm | **L55G38741393**



Chêne Sable

1250 x 229 mm | **L55G38741394**
1492 x 229 mm | **L55G38751394**



Chêne Désert

1250 x 229 mm | **L55G38741390**



Chêne Désert
L55G38741390



Chêne Vieilli

1250 x 229 mm | **L55G38741396**



Chêne Forêt

1250 x 229 mm | **L55G38741397**



Chêne Patine

1250 x 229 mm | **L55G38741401**



Chêne Château

1250 x 229 mm | **L55G38741398**



Chêne Arctique
1250 x 229 mm | **L55G38741391**
1492 x 229 mm | **L55G38751391**



Chêne Silex
1250 x 229 mm | **L55G38741388**
1492 x 229 mm | **L55G38751388**



Chêne Islande
1250 x 229 mm | **L55G38741392**



Chêne Gris Orage
1250 x 229 mm | **L55G38741389**



Chêne Gris Orage
L55G38741389



Chêne Miel
1250 x 229 mm | **L55G38741400**
1492 x 229 mm | **L55G38751400**



Bois Exotique Tendance
1250 x 229 mm | **L55G38741399**



Chêne Brun
1250 x 229 mm | **L55G38741402**
1492 x 229 mm | **L55G38751402**



Bois Brûlé
1250 x 229 mm | **L55G38741403**

Retrouvez les informations
complètes de la collection



LIFEstyle Granit 55 Evo



Lames et dalles LVT rigides à clipser



Dalles | 730 x 399 mm



Marbre Blanc
L55G38761404



Marbre Blanc
730 x 399 mm | L55G38761404



Concrete Ivoire
730 x 399 mm | L55G38761405



Travertin Beige
730 x 399 mm | L55G38761406




Minéral Grège
730 x 399 mm | L55G38761408



Minéral Grège
L55G38761408




Concrete Gris Clair
730 x 399 mm | L55G38761409

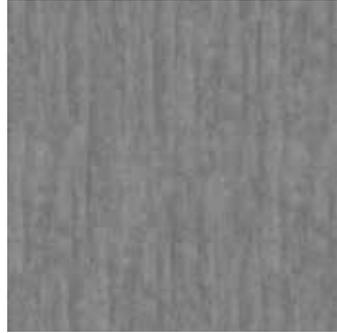

Oxyde Silver
730 x 399 mm | L55G38761407



Concrete Gris Foncé
730 x 399 mm | L55G38761410

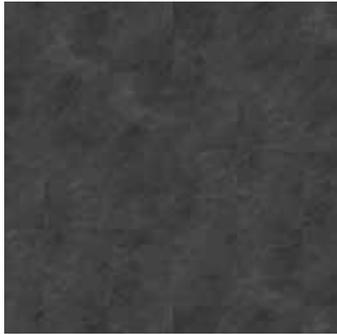

Marbre Anthracite
730 x 399 mm | L55G38761411



Retrouvez les informations complètes de la collection







PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Lames et dalles LVT rigides à clipser

Préparation de supports

Pour assurer un résultat parfait, il est **essentiel**, avant d'installer votre revêtement de sol, de s'assurer que le support soit bien **plan** et **lisse**.

Dans le cas où le support nécessite une préparation, nous vous proposons toute une offre adaptée à vos besoins pour :

- Le **ragréage**
- L'application de **primaire**
- Les produits de **réparation**



Toute notre offre de produits de mise en œuvre



Accessoires & outillage

Retrouvez également tous les accessoires et les outillages dédiés aux professionnels du sol sur notre site !

Toute notre offre accessoires et outillage



| Outillage & outils de coupe



| Finitions, plinthes & Seuils




| Protection de sol





Lifestyle Cover 55
Chêne Champ de Blé



LAMES ET DALLES LVT PLOMBANTES

Lifestyle Cover 55	62
Lifestyle Cover 55 Acoustic	68
Lifestyle Cover 70	72
Produits de mise en œuvre	79



LIFE
style
Cover 55

Lames et dalles LVT plombantes amovibles
couche d'usure 0,55 mm



Minéral Anthracite
LFC558707B



L'IDÉAL POUR LES RÉNOVATIONS ULTRA-RAPIDES

Les lames et dalles LVT plombantes **Lifestyle Cover 55** sont parfaitement adaptées pour les rénovations rapides, même en lieu occupé, grâce à la facilité de la pose plombante.

Posez : c'est installé !

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale	4,50 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Poids total :	8400 g/m ²
Traitement de la couche d'usure :	PUR

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames : 1200 x 225 mm (10 un. / 2,70 m ² / boîte)
Dalles : 500 x 500 mm (10 un. / 2,50 m ² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1*
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	< 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,10 %
Curling :	≤ 2 mm
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Isolation acoustique :	ΔLw 11 dB
Résistance à la lumière :	≥ 6
Chanfreins :	micro 4V pour les dalles
Résistance aux produits chimiques :	Excellente
Résistance électrique :	> 10 ⁽⁹⁾ Ohm
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 Kv
Résistance thermique :	0,042 m ² K/W
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	
Pentachlorophénaol :	
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Bureaux, commerces, CHR



Toutes les infos



* (sur support A1fl ou A2fl de densité > 1350 kg /m²)



Lames et dalles LVT plombantes



Lames | 1200 x 225 mm




Chêne Rustique Clair
LFC553252



Chêne Rustique Clair
1200 x 225 mm | LFC553252



Chêne Greige
1200 x 225 mm | LFC557846

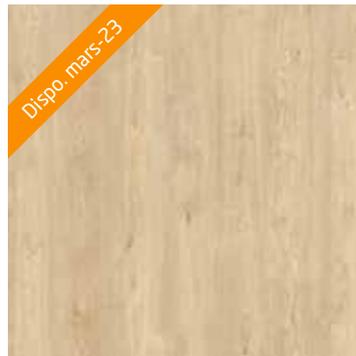

Bois Lumineux
1200 x 225 mm | LFC557847



Chêne Champ de Blé
1200 x 225 mm | LFC557845



Chêne Bois Flotté
1200 x 225 mm | LFC553264



Chêne Français Naturel
1200 x 225 mm | LFC553270



Chêne Blanci
1200 x 225 mm | LFC551227



Chêne Gris Clair
1200 x 225 mm | LFC551201



Pin Rustique
1200 x 225 mm | LFC551230



Chêne Gris Beige
1200 x 225 mm | LFC553255



Chêne Gris Beige
LFC553255



Chêne Sauvage
1200 x 225 mm | LFC553251



Bois de Sienne Brûlé
1200 x 225 mm | LFC557848



Chêne Sauvage
LFC553251

Retrouvez les informations
complètes de la collection



LIFEstyle Cover 55



Lames et dalles LVT plombantes



Dalles | 500 x 500 mm



Minéral Anthracite
LFC558707B



Galet Gris Perle
500 x 500 mm | LFC557855



Marbre Carrare Gris
500 x 500 mm | LFC557849



Minéral Gris Clair
500 x 500 mm | LFC558705



Minéral Gris Foncé
500 x 500 mm | LFC556809




Minéral Anthracite
500 x 500 mm | LFC558707B




Minéral Beige
500 x 500 mm | LFC558703



Galet Gris Perle
LFC557855

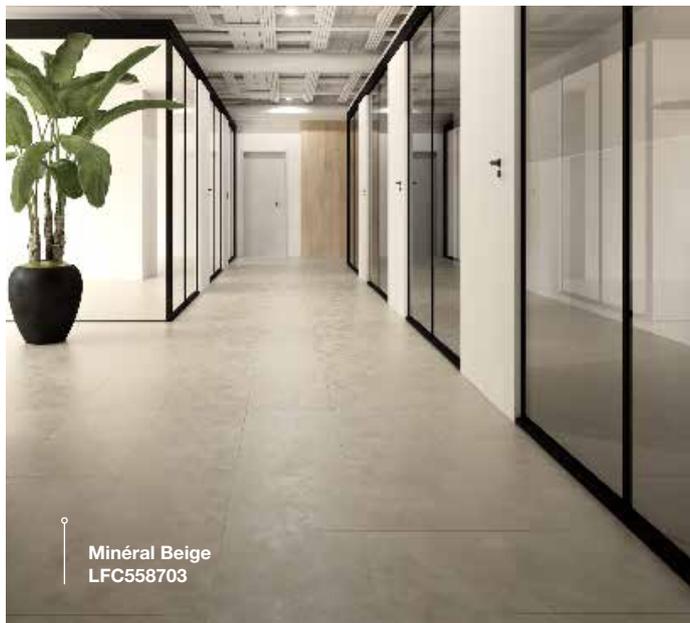

Minéral Beige
LFC558703

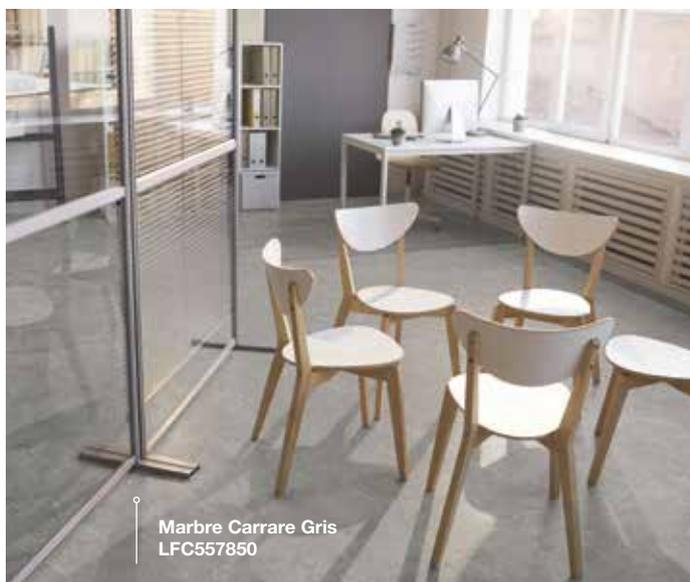

Marbre Carrare Gris
LFC557850

Retrouvez les informations
complètes de la collection



LIFE
style
Cover 55
Acoustic

17 dB



Lames et dalles LVT plombantes amovibles acoustiques
couche d'usure 0,55 mm



Chêne Rustique Clair
LFC55A3252



L'IDÉAL POUR LES RÉNOVATIONS ULTRA-RAPIDES

Les lames et dalles LVT plombantes **Lifestyle Cover 55** sont parfaitement adaptées pour les rénovations rapides, même en lieu occupé, grâce à la facilité de la pose plombante.

Parmi les décors de la collection Lifestyle Cover 55, 6 décors ont été déclinées en version acoustique pour offrir un confort phonique grâce à une isolation acoustique de **17 dB**. Avec des formats spécialement adaptés pour favoriser le calepinage avec les dalles textiles, vous pouvez imaginer des espaces à la fois designs et confortables !

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur totale :	5,00 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Poids total :	8000 g/m ²
Traitement de la couche d'usure :	PUR

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames : 1000 x 250 mm (10 un. / 2,50 m² / boîte)

Dalles : 500 x 500 mm (10 un. / 2,50 m² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1*
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	< 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,10 %
Curling :	≤ 2 mm
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Isolation acoustique :	ΔLw 17 dB
Résistance à la lumière :	≥ 6
Chanfreins :	micro 4V pour les dalles
Résistance aux produits chimiques :	Excellente
Résistance électrique :	> 10 ⁽⁹⁾ Ohm
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 Kv
Résistance thermique :	0,042 m ² K/W
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	
Pentachlorophénaol :	
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Bureaux, commerces, CHR



Toutes les infos



* (sur support A1fl ou A2fl de densité > 1350 kg /m2)

LIFeStyle Cover 55 Acoustic



Lames et dalles LVT plombantes



Lames | 1000 x 250 mm



Chêne Rustique Clair
1000 x 250 mm | LFC55A3252



Chêne Bois Flotté
1000 x 250 mm | LFC55A3264



Chêne Français Naturel
1000 x 250 mm | LFC55A3270



Chêne Gris Clair
1000 x 250 mm | LFC55A1201



idéal
calepinage

Les dimensions des lames et dalles de la collection Lifestyle Cover 55 Acoustic sont idéales pour réaliser des **calepinages** avec des **dalles textiles**.

De quoi créer des espaces designs et harmonieux notamment dans les zones tertiaires !



Dalles | 500 x 500 mm



Minéral Gris Clair

500 x 500 mm | LFC55A8705



Minéral Gris Foncé

500 x 500 mm | LFC55A6809



Minéral Gris Foncé
LFC55A6809

Retrouvez les informations
complètes de la collection





LIFE
style
Cover 70

Lames et dalles LVT plombantes amovibles
couche d'usure 0,70 mm



Chêne Campagne
PE70XL831



LA PERFORMANCE PAR DÉFINITION

Parfaitement adaptées aux zones à fort trafic (couche d'usure 0,70 mm) les lames et dalles LVT plombantes amovibles **Lifestyle Cover 70** permettent des rénovations rapides, même en milieu occupé, pour une mise en utilisation immédiate. Avec son envers **anti-glisse** très performant, le **meilleur plombant du marché** et une super-matité des décors, cette gamme allie avec brio technicité et esthétique.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale	5,00 mm
Couche d'usure :	0,70 mm
Poids total :	9100 g/m ²
Traitement de la couche d'usure :	Top Protection Plus (PUR)

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames standard :	1 219,20 x 228,60 mm (8 un. / 2,23 m ² / boîte)
Lames XL :	1 422,40 x 228,60 mm (6 un. / 1,95 m ² / boîte)
Dalles standard :	457,20 x 457,20 mm (8 un. / 1,67 m ² / boîte)
Dalles XL :	914,40 x 457,20 mm (6 un. / 2,51 m ² / boîte)
Dalles XXL :	914,40 x 914,40 mm (3 un. / 2,50 m ² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1*
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	< 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle :	< 0,10 %
Curling :	< 2 mm
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Isolation acoustique :	ΔLw 10 dB
Résistance à la lumière :	> 6
Chanfreins :	micro 4V sauf pour les dalles azulejos
Résistance aux produits chimiques :	Index 0 - Excellente
Accumulation de charges électrostatiques :	-1,0 KV (caoutchouc)
Résistance thermique :	0,018 m ² K/W
Chauffage par le sol :	max. 28 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	
Pentachlorophénaol :	
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Bureaux, commerces, CHR



Excellente résistance aux produits chimiques

Toutes les infos



* (sur support A1fl ou A2fl de densité > 1350 kg /m2)



Lames et dalles LVT plombantes



Lames Standard | 1219,20 x 228,60 mm




Chêne Classique Naturel
PE70049



Chêne Classique Naturel
1219,20 x 228,60 mm | PE70049



Chêne Original Naturel
1219,20 x 228,60 mm | PE70076

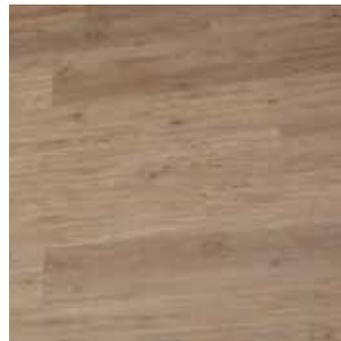

Chêne Classique de l'Ébéniste
1219,20 x 228,60 mm | PE70058



Chêne Classique Foncé
1219,20 x 228,60 mm | PE70053



Chêne Contemporain Gris Perle
1219,20 x 228,60 mm | PE70059



Chêne Contemporain Gris Mer
1219,20 x 228,60 mm | PE70046



Chêne Contemporain Gris Tempête
1219,20 x 228,60 mm | PE70057



Chêne Artisan Étain
1219,20 x 228,60 mm | PE70052



Lames XL | 1422,40 x 228,60 mm




Chêne Nature Scandinave
PE70XL835




Chêne Nature Scandinave
1422,40 x 228,60 mm | PE70XL835



Chêne Campagne
1422,40 x 228,60 mm | PE70XL831

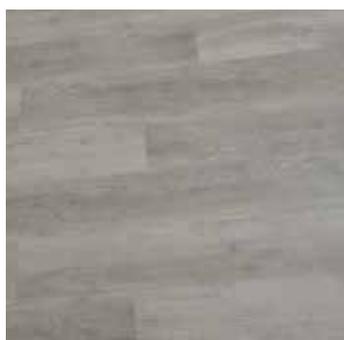

Chêne Original Gris
1422,40 x 228,60 mm | PE70XL834

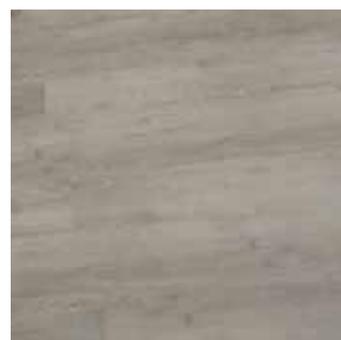

Chêne Flotté
1422,40 x 228,60 mm | PE70XL832



Chêne Original Gris
PE70XL834

Retrouvez les informations
complètes de la collection





Lames et dalles LVT plombantes



Dalles | Standard : 457,20 x 457,20 mm | XL : 914,40 x 457,20 mm | XXL : 914,40 x 914,40 mm



à l'exception des dalles Azulejos



Marbre Bianco
PE70XL452



Marbre Bianco
914,40 x 457,20 mm | PE70XL452



Marbre Grigio
914,40 x 457,20 mm | PE70XL453



Schiste Gris
914,40 x 457,20 mm | PE70XL410



Schiste Gris Clair
914,40 x 457,20 mm | PE70XL412



Béton Original Beige
457,20 x 457,20 mm | PE70406



Béton Original Brun Taupe
457,20 x 457,20 mm | PE70403



Azulejos Gris
457,20 x 457,20 mm | PE70806



Azulejos Anthracite
457,20 x 457,20 mm | PE70801



Béton Original Gris Acier

457,20 x 457,20 mm | **PE70404**
914,40 x 914,40 mm | **PE70XXL904**



Béton Original Gris Titane

457,20 x 457,20 mm | **PE70405**
914,40 x 457,20 mm | **PE70XL405**




Marbre Gris Nuage

457,20 x 457,20 mm | **PE70409**



Béton Original Gris Anthracite

457,20 x 457,20 mm | **PE70401**
914,40 x 457,20 mm | **PE70XL401**
914,40 x 914,40 mm | **PE70XXL901**

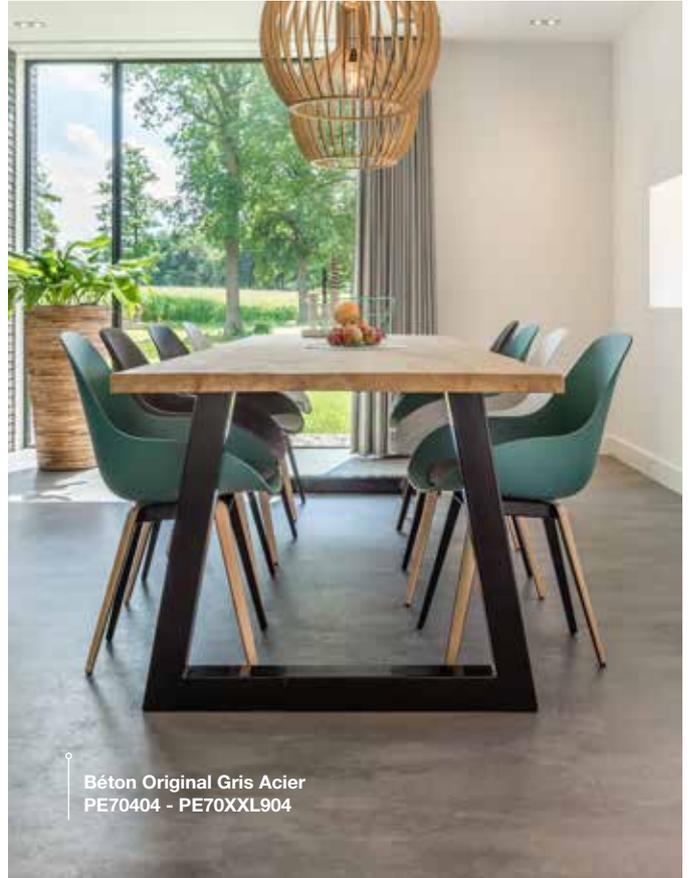

Béton Original Gris Acier
PE70404 - PE70XXL904



Béton Original Gris Anthracite
PE70401 - PE70XL401 - PE70XXL901

Retrouvez les informations
complètes de la collection







PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Lames et dalles LVT plombantes amovibles

Préparation de supports

Pour assurer un résultat parfait, il est **essentiel**, avant d'installer votre revêtement de sol, de s'assurer que le support soit bien **plan** et **lisse**.

Dans le cas où le support nécessite une préparation, nous vous proposons toute une offre adaptée à vos besoins pour :

- Le **ragréage**
- L'application de **primaire**
- Les produits de **réparation**



Toute notre offre de produits de mise en oeuvre



Les produits de maintien

Pour effectuer une pose parfaite de vos lames et dalles plombantes amovibles, nous préconisons l'utilisation d'un produit de maintien.



Toute notre offre de produits de maintien



Fix A760 Tech - Bostik
Seau de 5 kg - B615497
Seau de 19 kg - B615496



Cege100 DPA - Cegecol
Seau de 15 kg - C491926

Accessoires & outillage

Retrouvez également tous les accessoires et les outillages dédiés aux professionnels du sol sur notre site !

Toute notre offre accessoires et outillage



| Outillage & outils de coupe



| Finitions, plinthes & Seuils



| Protection de sol

FINITIONS & PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Les plinthes & quarts de rond

Pour un aspect final parfait, optez pour les plinthes blanches ou quarts de ronds à peindre !



Plinthe carrée pré-peinte

Plinthe angle vif en MDF pré-peint
10 x 100 x 2 440 mm
Réf : 009799510



Plinthe blanche finie peinte

Plinthe arrondie revêtue de papier blanc
10 x 100 x 2 400 mm
Réf : 007218310



Surplinthe universelle

Surplinthe en MDF revêtue de papier blanc
22 x 133 x 2 400 mm
Réf : 0072356



Quart de rond blanc

Quart de rond MDF revêtu de papier blanc
14 x 14 x 2 400 mm
Réf : 056731



Retrouvez toute notre offre stockée en scannant ce QR-code

Les seuils & profilés

Seuils Invisifix 5-en-1

Seuils à fixation invisible double assurant 5 fonctions :

- 1- Seuil symétrique
- 2- Seuil dénivélé
- 3- Seuil de dilatation
- 4- Fixation par cheville
- 5- Fixation par adhésif



plus d'infos



Profilé en aluminium 2-en-1

Le profilé en aluminium 2-en-1 assure les fonctions de transition et d'ajustement et existe en différents coloris.



95315 - 37 mm x 1 000 mm

Profilés en aluminium grand trafic



Profilé de **transition** à clipser

- Sable oxydé | 98381A009
- Argent oxydé | 98381A004



Profilé d'**ajustement** à clipser

- Sable oxydé | 98401A009
- Argent oxydé | 98401A004

Les tapis d'entrée anti-salissures



Pour prolonger au maximum la durée de vie de votre sol et le préserver des saletés et rayures provenant de l'extérieur, nous vous conseillons de **placer un tapis de propreté** à l'entrée de chaque pièce ayant une ouverture sur l'extérieur.

La collection **Look Tapis d'Accueil** de LMS vous offre le choix parmi cinq types de produits, pour un usage intérieur ou extérieur en fonction du produit choisi.

Toute notre offre
tapis d'accueil



inspiration





Lifestyle 70 +
Chêne Campagne
GWXL831



Lifestyle 55 +
Metallic Stone Rouille
400063573



Lifestyle 70 +
Terrazzo Mélodie Blanche
GT70XL495



Lifestyle Granit 55 Evo
Chêne Gris Orage
L55G38741389



Lifestyle Cover 70
Chêne Nature Sandinave
PE70XL835



Lifestyle 55 +
Béton Gris Moyen
400086899



Lifestyle 55 +
Chêne Printemps
400086887



Lifestyle *Artist* 55
Grand Class - Woodland Lake
GW822



Lifestyle Cover 70
Béton Original Gris Acier
PE70404 / PE70XXL904

Toutes les gammes de produits en un coup d'oeil

lifestyle FLOORS



Lames et dalles LVT

sola FLOORS



PVC Bâtiment

look VINYLES



PVC Résidentiel

lamina FLOORS



Sols Stratifiés

parkea FLOORS



Parquets contrecollés

look MOQUETTES




Moquette en lés

forma FLOORS



Dalles textiles





Un réseau national

18 agences

3 bases logistiques



Retrouvez l'ensemble de notre offre sur

www.lamaisondusol.com

Et suivez nos actualités sur



Suivez nos actualités sur    

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808



La Maison du Sol

