

dispo. 1<sup>er</sup> trimestre 2025



SOL PVC  
BÂTIMENT



## SOLA tech 33 Project

Revêtement de sol vinyle en lé U3  
**PVC hétérogène acoustique**  
en pose semi-libre ou collée



POSE COLLÉE

SLT33PCOS91



### CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	3,20 mm
Largeur :	2 m
Longueur standard :	ca. 25 m
Couche d'usure :	0,53 mm
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,20 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,10%
Masse surfacique totale :	2 140 g/m <sup>2</sup>
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type W)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

### CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2/3 C2 (pose collée)
N° de certificat UPEC :	725/353-009.1
Efficacité acoustique :	ΔLw 20 dB
Sonorité à la marche :	Classe A

### CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

### PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant :	Type I
Poinçonnement rémanent :	0,14 mm (valeur moyenne mesurée)
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Résistance à la lumière :	≥ 6
Protection de surface :	Hyperguard+
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Résistance électrique :	1,54 x 10 <sup>9</sup> Ohm
Conductivité thermique :	0,078 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté ≤ 27°C
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

### ENVIRONNEMENT


Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

### DOMAINE D'UTILISATION

Locaux collectifs à usage normal.  
Se référer au classement UPEC des locaux (cahier du CSTB n° 3782).

### MISE EN ŒUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3.  
Pose semi-libre avec produit de maintien de type Bostik RF 100 selon les préconisations du fabricant (sur demande), ou collée en plein. Se conformer au DTU 53.12.  
Adapté pour une utilisation en pose semi-libre sur sols amiantés dans le cadre de la sous-section 4. Respecter la réglementation amiante dans tous les cas.



conforme pour pose sur sols amiantés en sous section 4



Quality Certificate  
**ISO-9001**  
Quality Certificate  
**ISO-14001**



✓ tout en stock



2 m - **SLT33PTAV19** LRV 58 CS 106



2 m - **SLT33PELI32** LRV 35 CS 221



2 m - **SLT33PSTO37** LRV 52 CS 201




2 m - **SLT33PCOL49** LRV 31 CS 302




2 m - **SLT33PSTO95** LRV 39 CS 001



2 m - **SLT33PTAV18** LRV 35 CS 159

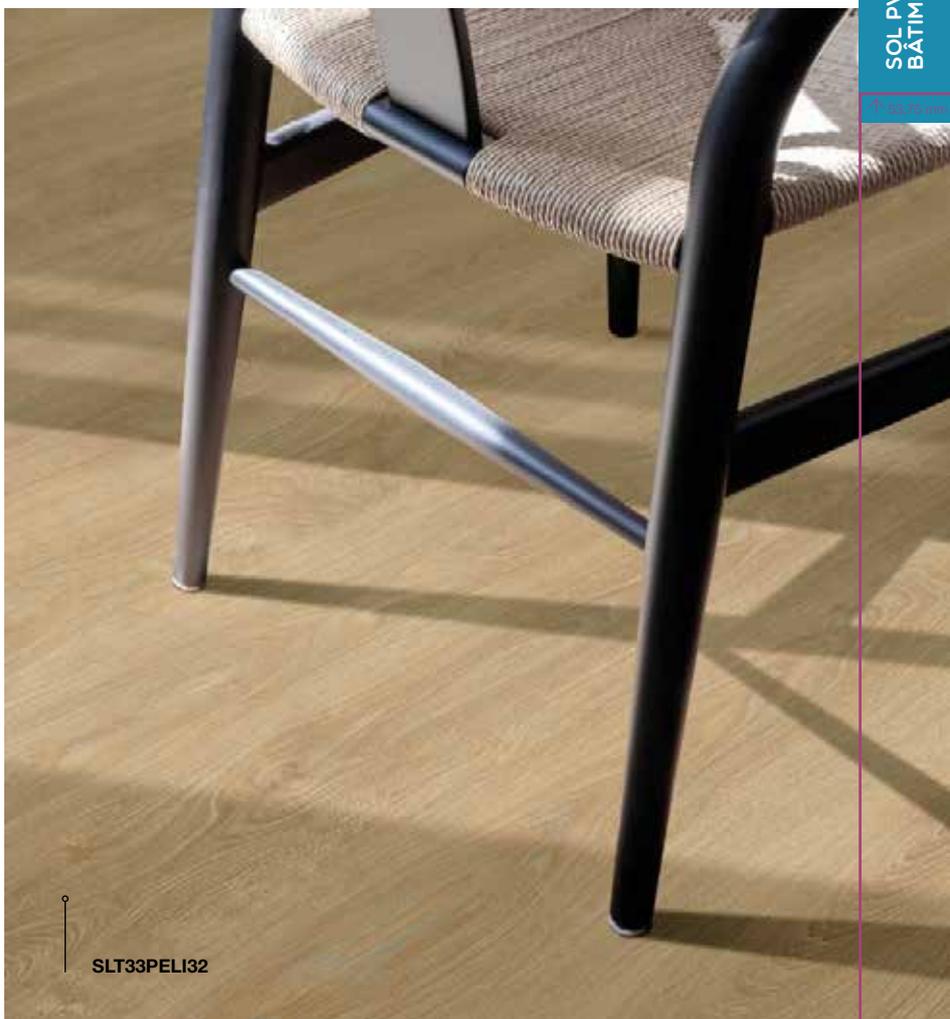

SLT33PELI32



2 m - **SLT33PNOR94** LRV 47 CS 001



2 m - **SLT33PSTY39** LRV 45 CS 001



SLT33PCOS91



2 m - **SLT33PCOS91** LRV 29 CS 217



2 m - **SLT33PCOS95** LRV 17 CS 147

R10 Classement de résistance à la glissance R10 Pose des lés dans le même sens Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse | CS : Cordon de soudure