



La Maison du Sol

# SÉLECTION 2025 ACCESSOIRES & OUTILLAGES



SEUILS  
& COUVRE-JOINTS



PLINTHES



PROFILÉS  
DE FINITION



PRÉPARATION  
DE SUPPORTS



OUTILLAGE



PROTECTION  
DE SOLS



Nous avons sélectionné pour vous l'essentiel en accessoires et outillages pour votre quotidien.

Tous les articles présentés dans ce catalogue sont disponibles sur **stock** dans **toutes les agences LMS**.

## SOMMAIRE

---

- 3.** Tapis d'entrée
- 3.** Profilés de finition
- 4.** Plinthes
- 5.** Nez de marche
- 6.** Accessibilité
- 7.** Protection de sol
- 8.** Couvre-joints & seuils
- 10.** Préparation de supports
- 12.** Outillage

## Tapis Romat - 12 mm



La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis. Épaisseur des profilés : 1,5 mm.




Type	Aiguilleté	Coloris	
		100% polypropylène	Anthracite
Bouclettes Petits Deniers	R10 antidérapant	<b>8900</b>	<b>8901</b>

## Profilés de finition

### Les cornières d'angle

#### MÉTALLIQUES ADHÉSIVES

Pour protéger les angles des murs contre les chocs de toute nature et pour cacher l'épaisseur d'un revêtement.

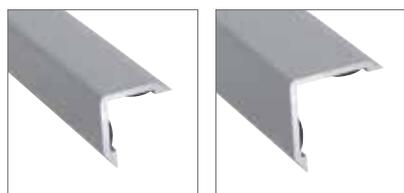

Alu incolore  
Longueur 3 m

20 x 20 mm	30 x 30 mm
<b>12667</b>	<b>12717</b>

### Arrêt moquettes - PVC

#### PVC ALU INCOLORE 4 MM




2,10 m
<b>2087</b>

## Les plinthes Sotrinbois

Pour un aspect final parfait, optez pour les plinthes blanches ou quarts de ronds à peindre !

	Plinthe arrondie (par 5 longueurs)		Plinthe Angle Vif (par 5 longueurs)		Plinthe Angle Vif Arrondi 3 mm (par 5 longueurs)		Surplinthe Universelle (par 6 longueurs)	Quart de rond (par 5 longueurs)
Type / Hauteur	Hauteur 80	Hauteur 100	Hauteur 80	Hauteur 100	Hauteur 80	Hauteur 100	Hauteur 133	Diam. 14 mm
<b>Revêtu Papier Blanc</b>	14 x 80 x 2400 mm	14 x 100 x 2440 mm	-	-	14 x 80 x 2400 mm	14 x 100 x 2400 mm	22 x 133 x 2400 mm	14 x 14 x 2400 mm
	71845	007875	-	-	007274	007285	0072356	056731
<b>MDF prépeint</b>	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	-	-	-	-
	99395	009975	0099775	007877	-	-	-	-
<b>MDF Hydro prépeint</b>	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	15 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	-	-	-	-
	007874	007876	007608	007878	-	-	-	-

## Les plinthes PVC moussé



Plinthe PVC Moussé	Blanc	Beige	Gris Clair	Gris Foncé	Noir
Longueur	2,2 ml				
H 60 mm	17085301-549	17085301-554	17085301-550	17085301-551	17085301-553
H 80 mm	17089701-549	17089701-554	17089701-550	17089701-551	17089701-553
H 100 mm	17080021-549	17080021-554	17080021-550	17080021-551	17080021-553

## Les remontées de plinthe



	H 100 mm - Coloris Blanc	H 100 mm - Coloris Gris
	Longueur : 3 ml	Longueur : 3 ml
Rigide	904101	90473997
Souple	281101	28173997


## Profilé d'appui



20 x 20 mm
Longueur : 2 m
980601

## Nez de marche antidérapants

### BORD SIFFLET - 19 mm



#### Percé - Fraisé

Présentation	Matière	Longueur	Référence
AVEC BANDE 19 mm NOIRE (non fixée)	Alu incolore	3 m	<b>136523</b>
		4 m	<b>13682</b>

Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique.  
Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.

## Nez de marche de finition


### MINI STRIÉ



#### Percé

Matière	Longueur
Alu incolore	3 m
	<b>15143</b>

### ÉQUERRE - 25 X 20 mm



Se pose en recouvrement  
d'un revêtement mince ou  
en bordure de plancher.

#### Percé - Livré sans vis

Matière	Longueur
Alu incolore	3 m
	<b>15103</b>

### STRIÉ JUPE LARGE




Jupe longue pour un  
meilleur recouvrement  
de la contremarche.

#### Percé

Matière	Longueur
Alu incolore	3 m
	<b>15003</b>

### RÉNOVATION



Embellit et protège.  
Recouvre le revêtement  
en place.

#### Percé - Livré sans vis

Matière	Longueur
Alu incolore	3 m
	<b>15303</b>


## Nez de marche PVC souple



### N 35 BS BORD SIFFLET

À coller


Coloris	Longueur
Noir	3 m
	<b>3061</b>
	<b>3063</b>
Brun Chocolat	<b>3065</b>



### N 50 D DROIT - 3 MM

À coller

Coloris	Longueur
Noir	3 m
	<b>3021</b>
	<b>3023</b>
Brun Chocolat	<b>3025</b>



### N 65 BS BORD SIFFLET

À coller

Coloris	Longueur
Noir	3 m
	<b>3801</b>
	<b>3803</b>

## Les dalles podotactiles

### DALLES PODOTACTILES «ACCESSDAL»



Dalles podotactiles en résine polyuréthane. Teintées dans la masse assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, destinées à alerter les personnes aveugles et malvoyantes.

Caractéristiques	Dimensions	Coloris			
		Noir	Gris foncé	Gris Clair	Blanc
Polyuréthane					
Cfl-s1	820 x 400 mm	4440	4441	4442	4443
Adhésives	1400 x 400 mm	4322	-	4321	-

### DALLES PODOTACTILES «TACTIDAL-2»



Dalles podotactiles en caoutchouc (éveil de la vigilance) pour attirer l'attention sur la présence d'un escalier, d'une traversée de route ou d'un danger.

Caractéristiques		Coloris
Caoutchouc Naturel	A coller	Noir
800 x 420 mm	Bfl-s1	14254

## Les contremarches visuelles

### BANDES CONTREMARCHES - ADHÉSIVES




**Exigence de la loi\*** : La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche de 10 cm visuellement contrastée par rapport à la marche.

- Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches.
- En PVC, à l'aspect légèrement martelé, résistant à la déchirure et au vieillissement accéléré dû aux coups de pieds.
- Largeur : 10 cm.
- Se colle sur support lisse : bois, sols PVC, carrelage...
- Conforme à la norme NF P 98-351

Matière	Épaisseur	Dimensions
		10 cm x 10 cm
PVC Coloris Très épais, plus particulièrement adapté au grand trafic.	0,58 mm	6446

\* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

### BANDE CARBORUNDUM «CARBOROM» NOIRE - 18,3 M

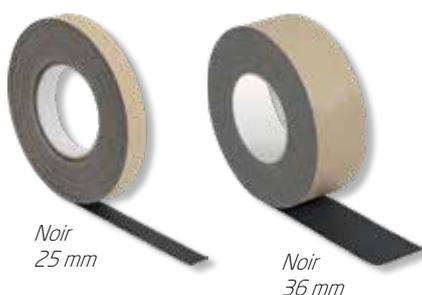

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- A coller sur support sec, dépoussiéré, dégraissé.
- Face supérieure en oxyde d'alumine sur support PVC, avec résine protectrice pour une plus grande longévité.
- Utilisation en intérieur et extérieur (résistance moyenne à l'eau : 10 mois)
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance : Sec : 103 / Humide : 71 (Risque avéré si < 35), Classement R13.

Coloris	Épaisseur	Longueur	Largeur	
			19 mm	36 mm*
Noir	1 mm	18,30 mm	6971	6974

\*Bandes avec largeur ≥ 30 mm = Conformes aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

## FLOORLINER BASIC

Feutrine de protection

Revêtement de sol matelassé résistant à l'impact, avec renfort antidérapant.

Dimensions	Référence
1 x 50 m	FLBASIC1
2 x 50 m	FLBASIC2



## FLOORLINER ORIGINAL

Feutrine de protection

**Le + produit :** Très résistant

Revêtement de sol matelassé très résistant à l'impact, avec renfort antidérapant.

Dimensions	Référence
1 x 50 m	FLORIG1
2 x 50 m	FLORIG2



## FLOORLINER VAPOR

Feutrine de protection

**Le + produit :** Respirant

Revêtement de sol matelassé résistant à l'impact, avec renfort antidérapant et respirant.


Dimensions	Référence
1 x 50 m	FLVAP1
2 x 50 m	FLVAP2



## Les arrêts dénivelés

### ARRÊTS DÉNIVELÉS ALU ADHÉSIFS

Hauteur	Matière	Percé	Adhésif
		2.70 m	2.70 m
Stratifié 8 mm	Alu incolore	1920	2920
Parquet 14 mm		1925	2925



## Les couvre-joints de sol

### BORDS BISEAUTÉS - LISSES

Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts.  
Spécial hôpitaux.

Longueur	Matière	Type	Largeur	Hauteur	
3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	80 mm	4,00 mm	2830
			100 mm	4,50 mm	28143
			120 mm	4,50 mm	28223
		1 côté adhésif 1 côté percé	100 mm	4,50 mm	28153



## Fixation des seuils

### VIS - Boîte de 200

UTILISATION	ASPECT	CRUCIFORME	
		BOÎTE DE 200	
		3,5 x 25 mm	3,5 x 35 mm
BARRES DE SEUILS BOMBÉES	LAITONNÉ	94124	-
	NICKELÉ	94134	94135
NEZ DE MARCHES, SEUILS PLATS, RAMPES	ACIER ZINGUÉ	94136	94137

Tête fraisée Cruciforme



### FORETS SDS + CARBURE TUNGSTENE TWISTER +

Ø 5 mm x l. 110 mm **94185**

Béton, parpaing, pierre, brique pleine.  
Rapidité de perçage (+30%).  
Plaquette autocentrante.



### CHEVILLE - Boîte de 200

Ø 5 mm x l. 24 mm **194161**



## Les seuils

### SEUILS DEMI-BOMBÉS PERCÉS - Vrac



Largeur	Épaisseur	Longueur	Matière	Référence
30 mm	1,7 mm	2,70 m	Alu incolore	1046
		0,93 m	Inox	1003
	1 mm	3,35 m	Inox	1006
			Laiton	1016
40 mm	2,4 mm	3,35 m	Alu incolore	1246
50 mm	1,2 mm	3,35 m	Inox	1216

### SEUILS DEMI-BOMBÉS ADHÉSIFS - Vrac



Largeur	Épaisseur	Longueur	Matière	Référence
30 mm	1 mm	0,93 m	Inox	2003*
		3,35 m	Inox	2006
	Laiton		2016	
	1,7 mm	3,35 m	Alu incolore	2046
Alu incolore			2246	

\* Livrés avec accroche, se casse facilement à la main.

### SEUILS MULTI-NIVEAUX ALU INCOLORE




Largeur	Hauteur compensée	Longueur	Type	Référence
40 mm	de 0 mm à 18 mm	1 m	Percé*	1940
		2,70 m	Percé*	1945
		1 m	Adhésif	2940
		2,70 m	Adhésif	2945

\* Livré avec vis et chevilles

### DIFFÉRENCES DE NIVEAUX ADHÉSIVES - Vrac

Employées pour combler des dénivellations importantes. Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages. Adhésif «VÉRITACK».



Largeur	Hauteur compensée	Longueur	Matière Ep 1 mm	Référence
30 mm	de 4 mm à 9 mm	3 m	Inox	2610
40 mm	de 6 mm à 12 mm	2,70 m	Laiton	12615
50 mm	de 8 mm à 14 mm	2,70 m	Inox	12612

## Seuils Invisifix 5-en-1




Seuils à fixation invisible double, à la fois par chevilles à frapper avec ailettes en PVC et également avec adhésif hot-melt.


- Livrés sous gaine individuelle avec 5 chevilles à ailettes.
- Seuils emballés sous gaine individuelle fournis avec 5 chevilles de fixation.
- Poids : 220 g.
- Dimensions : 37 x 0,93 x 0 à 22 mm




+ d'infos sur notre site



1- Seuil symétrique



2- Seuil dénivelé



3- Seuil de dilatation



4- Fixation par cheville



4- Fixation par adhésif

## Scrapers

### BIG-SCRAPER

Longueur : 42 cm  
Poids : 500 g  
Ø du tube : 22 mm  
Largeur : 12,70 cm

**94325**



### LAME POUR «BIG-SCRAPER» - 12,7 CM

Dimensions : 127 mm x 19 mm x 0,90 mm  
Carte de 5 lames

**92540**



### SCRAPER AUTOMATIQUE

En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée.

Longueur : 33 cm  
Poids : 320 g  
Largeur lame : 10 cm

**94315**



### SCRAPER ÉCONOMIQUE

Longueur : 33 cm  
Poids : 585 g  
Largeur lame : 10 cm

**94319**



### LAMES SCRAPER UNIVERSELLE

Dimensions : 102 mm x 18 mm x 0,50 mm  
carte de 10 lames

**92520**



### MÉGA-SCRAPER

Corps aluminium légèrement incliné par rapport au tube pour un meilleur grattage par cisaillement. Système télescopique de réglage. Blocage automatique en position horizontale par rotation 1/4 de tour à la longueur désirée. Largeur lame : 20 cm.

Désignation	Poids	Référence
«Méga-scraper» extensible de 50 à 75 cm	1,28 kg	<b>94370</b>
«Méga-scraper» extensible de 99 à 175 cm	2,06 kg	<b>94380</b>
«Méga-scraper» fixe Sans système télescopique. Longueur : 1,20 m.	1,80 kg	<b>94375</b>

### LAME POUR «MÉGA-SCRAPER» - 20 CM

Dimensions : 200 mm x 19 mm x 0,90 mm  
Carte de 5 lames

**92530**



### GRATTOIR À MANCHE

Pour le nettoyage des résidus sur les chapes et la dépose des revêtements de sols usagés.

Manche hêtre.  
Longueur : 1,10 m.  
Largeur lame : 30 cm.  
Ø manche : 33 mm.

**94300**



## Outils de ragréage

### SEMELLES CLOUTÉES


Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais. Avec lanières réglables.

Hauteur	Référence
40 mm	94255
25 mm	94256



### BATTEUR POLYGONAL

Pour ragréages. Atteint les angles du seau.

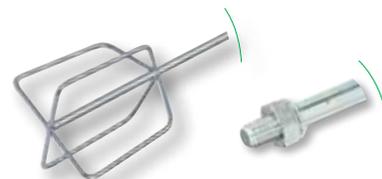

Embout	Ø	Longueur	Ø de la tige	Référence
Sans	150 mm	600 mm	13 mm	94410
M14	155 mm	600 mm	14 mm	94414

### PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

En carborundum. Avec alvéoles. Dim : h35 x l100 x L200 mm.

94350



### SEAU GRADUÉ ÉPAIS - 30 L

Seau en HDPE robuste à paroi épaisse. Graduation intérieure moulée.

94028



### PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium. Lame non biseautée. Bout pointu pour le lissage dans les angles. Lame inox : 45 x 12 cm

94201



### ROULEAU DEBULLEUR MONOBLOC

Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures. Epaisseur picots : 31 mm. Largeur du rouleau : 250 mm

94241



### DISQUES ABRASIFS DOUBLE-FACE

Percé au centre pour la fixation, alésage 25 mm, découpe étoile. En carbure de silicium noir.

Référence	Ø	Grain
94453	420 mm	16
94454	420 mm	24
94455	420 mm	40



### ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium. Largeur des mors : 8 cm.

94530



## Outils parquet / LVT

### MASTIC DE FINITION COLORÉ «MASTICOLOR»

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections.

Référence	Coloris	
94783	Érable	
94780	Chêne clair - hêtre	
94781	Chêne - hêtre moyen	
94998	Gris ciment	
194785	Taupe clair	
94709	Taupe	

Contenance : 310 ml.  
 Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm).  
 Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois



**Disponible en 18 coloris**

### MAILLET ANTI-REBONDS

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic.  
 Choc absorbé. Ne marque pas.  
 Poids : 750g



**94964**

### PISTOLET À CARTOUCHE DÉMULTIPLIÉ

Aluminium - corps rotatif - 663g  
 Démultiplication 18:1  
 Puissance : 2000 N  
 pour cartouche 290 ml et 310 ml



**93057**

### PIED DE SERRAGE

Pour serrer les lames de parquet stratifiés avec un maillet.  
 «Pro 52» cm  
 Largeur platine : 11 cm



**94748**

### KIT DE POSE PARQUET «PRO»

Kit de base spécial stratifiés et LVT  
 Comprend 50 cales PVC  
 + 1 pied de serrage métal  
 + 1 cale de frappe PVC rainurée



**94703**

## Les lames et outils de coupe

### COUTEAU «DELPHIN®» POLI

En aluminium moulé et poli. Ouverture facile par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.

**91150**



### COUTEAU PEINT

Recouvert de peinture rouge cuite au four. Réalisé en zamak. Livré sans lame.

**91101**



### COUTEAU «TAUREX»

Modèle breveté. Corps en zamak et polymère contact granité antidérapant. Ouverture rapide par rotation de l'embout. Lame maintenue par aimant. Livré avec fourreau, 3 lames droites et 3 lames croches W8.

**91115**



### LAMES DE COUTEAUX DROITES

Référence	Conditionnement
<b>92138</b>	Boîte 100 lames
<b>692138</b>	carte 10 lames



Droite 60 mm

### LAMES DE COUTEAUX CROCHES

Référence	Condit.	Qualité
Grands crochets		
<b>92228</b>	Boîte 100 lames	
<b>692228</b>	carte 10 lames	
Super crochets		
<b>92238</b>	Boîte 100 lames	
<b>92250</b>	Boîte 100 lames	



### ARASEUR «PLASTIFEUTRE»

Pour l'araseur sans trusquinage des revêtements minces.

Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

**91400**



### ARASEUR «AJUSTAPIS»

Pour l'araseur sans trusquinage de tous les revêtements de sol.

Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

**91410**



### LAMES ARASEUR «PLASTIFEUTRE» & «AJUSTAPIS»

Epaisseur 0,65 mm. Qualité X-Cut.

Référence	Conditionnement
<b>92416</b>	Boîte 100 lames
<b>692416</b>	carte 10 lames



### CUTTER CLASSIC «RP 3000» - 18 MM

Blocage automatique. Capuchon casse-lame. 2 lames de rechange qualité X-Cut incluses dans le manche.

Référence	Conditionnement
<b>91180</b>	Vrac
<b>691180</b>	Carte blister



### LAMES CUTTERS STANDARD - 18 MM

Largeur 18 mm. Epaisseur 0,38 mm. Longueur 7 éléments. Qualité OLFA NOIRE.

**92713** carte 10 lames



## Petit outillage

### SPATULE À LAME FIXE ACIER MANCHE BOIS

Manche bois.  
Lame acier écroui.  
Ép. 0,6 mm Largeur 180 ou 250 mm

Denture TKB	Référence
	93079
	93082



### SPATULE À LAME FIXE ACIER BLEUI

Manche bois.  
Lame acier bleui souple et résistant.  
Ép. 0,6 mm Largeur 250 mm

Denture TKB	Référence
	93028
	93032



### SPATULE À LAME FIXE «ERGONOM»

Manche ergonomique PVC.  
Lame acier bleui souple et résistant.  
Ép. 0,6 mm Largeur 250 mm

Denture TKB	Référence
	93095
	93096



### INDICATEUR D'HUMIDITÉ «VI-D4»

Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Spécialement calibrée pour indiquer des mesures en % d'humidité selon les 4 plages de sélection.

93270



### LASERMÈTRE «RLM-60»

Pour une utilisation intérieure. Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions / soustractions. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec sacoche et piles.

93256



### MESURE RUBAN «ECO» MAGNÉTIQUES

Boîtier incassable, bi-matière (ABS avec protection caoutchouc) avec triple blocage, agrafe ceinture et retour automatique avec frein.  
Ruban acier laqué jaune avec double aimant.

93292



### JEU DE 2 RÈGLES BOMBÉES INOX

1 de 0,60 m, 1 de 2,10 m,  
1 boîte de rangement.  
Ep. 8 cm Diam. 20 cm

91539



### CISAILLE SEUILS DEMI-BOMBÉES «STANDARD»

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.

93405



### PISTOLET À CARTOUCHE DÉMULTIPLIÉ

Aluminium - corps rotatif - 663g  
Démultiplication 18:1  
Puissance : 2000 N  
pour cartouche 290 ml et 310 ml

93057



### BANDES DOUBLE-FACE - 50 MM X 25 M

Qualité super pro  
Toilé

98070



### MARTEAU À MAROUFLER

Conseillé pour les aiguilletés.  
Très équilibré et bien en main.  
Largeur de la panne : 9 cm

93140



### MAROUFLETTE LIÈGE

Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer. Liège très haute densité. Dimensions : 300 x 120 x 25 mm

93145



### MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»

Pour maroufler les joints des sols PVC et linoléum. Longueur 180 mm.  
Poids : 1,6 kg

93159



## Soudure des sols PVC

### VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»

Coffret PVC comprenant 11 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer
- 1 couteau à araser Mozart
- 5 lames de rechange pour Mozart
- 1 buse rapide pincée
- 1 brosse à buses
- 10 lames de rechange
- 1 buse rapide
- 1 brosse à bougies
- 1 buse à chanfreiner

Poids : 3,3 kg

**95085**



Kit sol avec l'essentiel + Mozart

### COUTEAU A ARASER «2 EN 1» MOZART



Dim. 170 x 30 x 30 mm  
Poids : 165 g

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final.

Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement :

- 1 pour le PVC. ép. 0,5 mm,
- 1 pour le linoléum. ép. 0,7 mm.

Aucun risque de rentrer dans le revêtement

**95130**

### ACCESSOIRES POUR COUTEAU À ARASER MOZART

Désignation	Référence
Carte de 5 lames de rechange	<b>95129</b>
Guide d'arasement 0,5 mm	<b>95128</b>
Guide d'arasement 0,7 mm	<b>95127</b>



95129

### CHANFREINEUSE À ROULETTES «LINÉA»

Pour chanfreiner en «U» sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide. Montée sur 4 roulettes extérieures et 2 roulettes guide (à l'avant et à l'arrière).

Molette de réglage de la profondeur de lame. Chanfreine jusqu'à la plinthe. Livrée avec 1 lame montée et 2 lames de rechange.



Chanfrein parfaitement centré pour grande surface.

**95101**

### FLACON VIDE BUSE «A»

Conservation 3 ans à partir de la date de fabrication

**95610**



### PRODUIT DE SOUDURE «SEAL»

À mettre dans le flacon avec buse «A»

Contenance : 1 litre.  
Pour 300 m de joints.

**95620**



### TUBE AVEC BUSE «A» 44g

A = Joints inférieurs à 1 mm

Produit de soudure à froid pour 20 m de joints.

**95650**



### TUBE AVEC BUSE «C» 44g

C = Joints supérieurs à 1 mm

Produit de soudure à froid pour 15 m de joints.

Également livré avec une buse c-spéciale plate pour souder les nez de marches.

**95660**





## Un réseau national

**16** agences

**3** bases logistiques



Suivez nos actualités sur 

### BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40  
bordeaux@lms-sol.com

### CHAMBÉRY

Tél. : 04 57 36 04 91  
chambery@lms-sol.com

### DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00  
dijon@lms-sol.com

### LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55  
lille@lms-sol.com

### LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17  
limoges@lms-sol.com

### LYON

Tél. : 04 78 26 45 45  
lyon@lms-sol.com

### METZ

Tél. : 03 87 32 53 20  
metz@lms-sol.com

### NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40  
nantes@lms-sol.com

### NICE

Tél. : 04 93 19 04 04  
nice@lms-sol.com

### RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38  
rennes@lms-sol.com

### ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90  
rouen@lms-sol.com

### Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00  
sgb@lms-sol.com

### STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18  
strasbourg@lms-sol.com

### TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85  
toulouse@lms-sol.com

### VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09  
vannes@lms-sol.com

### VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00  
villeneuve@lms-sol.com

Les  
**SOLUTIONS** et le  
**SERVICE**  
en **PLUS**

### LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte  
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com  
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808  
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808