



PARQUET CONTRECOLLÉ
3 FRISES - HDF 2 PLIS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur :	210 mm
Longueur :	1190 mm
Epaisseur :	10 mm
Parement	2,5 mm
Support :	HDF 2 plis
Type de lames :	3 frises de 70 mm
Sol chauffant :	Oui
Sol chauffant / rafraîchissant :	Non
Système de pose :	Clic Unifit
Profil :	Bords droits

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33
Réaction au feu :	Dfl-s1

PERFORMANCES

Conductivité thermique :	0,15 W/mK
Résistance thermique :	0,065 m².K/W


ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	NPD
Emissions de COV (composés organiques volatils) :	Certification A+
Label PEFC :	PEFC/10-31-943
Lieu de fabrication :	France

COLISAGE

m² / colis :	1,75 m²
unités / colis :	7 lames
m² / palette :	91 m²
Poids / m² :	8,10 kg
Poids / palette :	737,36 kg

GARANTIE : 25 ans

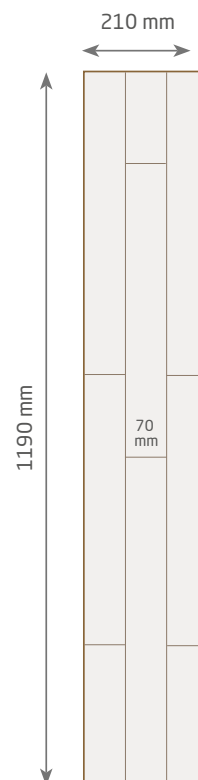

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)