

parkea
FLOORS



Parkea **Project**


La collection *pensée* pour
vos **CHANTIERS**

Multifrise 210
Monolame 140
Monolame 180

Parkea Project Multifrise 210

Parquet contrecollé support HDF 2 plis
Type : **3 frises** (largeur frise : 70 mm)

- Dimensions : 1190 x 210 mm
- Épaisseur : 10 mm | Parement : 2,5 mm

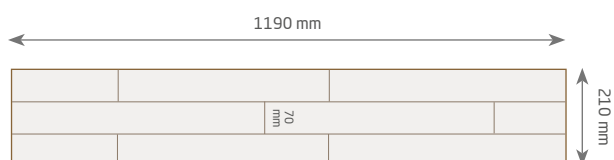

Parquet 3 frises
(largeur de frise : 70 mm)

Construction HDF 2 plis



Finition brossée
vernis mat sans solvant,
pour préserver durablement
le parement

Parement de bois noble
(chêne) de 2,5 mm d'épaisseur

Panneau HDF qui procure
une excellente stabilité
dimensionnelle

Clic Unifit pour une pose
flottante simple et rapide

Choix de bois

CHÊNE
NUANCÉ

Ce choix de bois assume sa singularité par sa construction 3 frises. Accessible sans faire de concession sur le charme et la qualité, il saura apporter le cachet et la chaleur d'un vrai parquet. Présence d'aubier.



Parkea Project Multifrise 210



Chêne Nuancé Aube

Finition : **Brossé Vernis Mat** 

Multifrise 210 : **604376**



Chêne Nuancé Naturel

Finition : **Brossé Vernis Mat** 

Multifrise 210 : **604377**




Parkea Project Monolame 140 & 180

Parquet contrecollé support HDF 3 plis
Type : **Monolame**

- Dimensions : 1190 x 140 mm & 1190 x 180 mm
- Épaisseur : 11 mm | Parement : 2,5 mm



(collage en plein obligatoire)

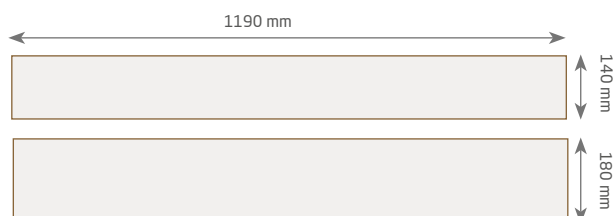

→ Parkea Project Monolame 140
(largeur de lame : 140 mm)

→ Parkea Project Monolame 180
(largeur de lame : 180 mm)

Construction HDF 3 plis



Finition brossée
verniss mat sans solvant, pour
préserver durablement le parement

Parement de bois noble
(chêne) de 2,5 mm d'épaisseur

Panneau HDF qui procure une
excellente stabilité dimensionnelle

Clic Unifit pour une pose flottante
simple et rapide

Contrebalancement en résineux

Choix de **bois**

CHÊNE
AUTHENTIQUE

Ce bois met l'accent sur les nœuds et veines du chêne qui, modelés par la nature, affirmeront une personnalité forte à vos intérieurs. Sa texture naturelle et authentique sera un élément de caractère qui tonifiera votre décoration en donnant un aspect vivant à votre parquet.



Parkea Project Monolame 140 & 180



Chêne Authentique Aube

Finition : **Brossé Vernis Mat** 

Monolame 140 : **604378**

Monolame 180 : **604380**



Chêne Authentique Naturel

Finition : **Brossé Vernis Mat** 

Monolame 140 : **604379**

Monolame 180 : **604381**



TABLEAU TECHNIQUE | Parkea Project



COLLECTIONS	PARKEA PROJECT		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Multifrise 210	Monolame 140	Monolame 180
Largeur :	210 mm	140 mm	180 mm
Longueur :	1190 mm	1190 mm	1190 mm
Épaisseur :	10 mm	11 mm	11 mm
Parement	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Support :	HDF 2 plis	HDF 3 plis	HDF 3 plis
Type de lames :	3 frises de 70 mm	Monolame	Monolame
Sol chauffant :	Oui	Oui	Oui
Sol chauffant / rafraîchissant :	Non	Oui (pose collée en plein)	Oui (pose collée en plein)
Système de pose :	Clic Unifit	Clic Unifit	Clic Unifit
Profil :	Bords droits	4 chanfreins	4 chanfreins
CLASSEMENTS			
Classe d'usage :	23 / 33	23 / 33	23 / 33
Réaction au feu :	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
PERFORMANCES			
Conductivité thermique :	0,15 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK
Résistance thermique :	0,065 m².K/W	0,076 m².K/W	0,076 m².K/W
ENVIRONNEMENT			
Emissions de formaldéhyde :	E1	E1	E1
Teneur en pentachlorophénol :	NPD	NPD	NPD
Emissions de COV (composés organiques volatils) :	Certification A+	Certification A+	Certification A+
Label PEFC :	PEFC/10-31-943	PEFC/10-31-943	PEFC/10-31-943
Lieu de fabrication :	France	France	France
COLISAGE			
m² / colis :	1,75 m²	1,66 m²	1,49 m²
unités / colis :	7 lames	10 lames	7 lames
m² / palette :	91 m²	74,97 m²	83,94 m²
Poids / m² :	8,10 kg	8,90 kg	8,90 kg
Poids / palette :	737,36 kg	682,25 kg	764,12 kg
GARANTIE :	25 ans	25 ans	25 ans



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)

Accessoires

Seuils & plinthes



Plinthe assortie MDF placage bois

2150 x 80 x 14 mm
boîte de 5 plinthes

Chêne Aube : **556752**
Chêne Naturel : **556749**



Profilé 3-en-1 placage bois

930 x 40 x 16 mm
3 fonctions : Rattrapage / Arrêt / Jonction
à l'unité

Chêne Aube : **556815**
Chêne Naturel : **556769**

Colles parquet



Parkea Colle 140

Colle parquet universelle
Prête à l'emploi, mono-composant
à base de polymère hybride.
15 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140



LMS Acry 45

Colle cartouche de
montage, économique,
à prise instantanée
310 ml

70000300



LMS Poly 60

Colle cartouche univer-
selle haute performance,
adhérence immédiate
290 ml

400001000

Sous-couches

Pour une pose parfaite de votre parquet contrecollé, nous vous préconisons l'utilisation d'une des trois **sous-couches** ci-dessous :

Sous-couche	Support	Épaisseur	Isolation phonique	Sol Chauffant	Référence
Timbermate Excel	Caoutchouc synthétique	3,60 mm	23 dB	Adapté	TIMEX
PIM80	Liège naturel	3 mm	20 dB	Adapté	PIM80
Wood Underlay	Polyéthylène non réticulé	2 mm	20 dB	Adapté	FLAM0XXXX

Timbermate Excel



PIM80



Wood Underlay

Les **SOL**utions et le **SERVICE** en **PLUS**

Suivez nos actualités sur    

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

CHAMBÉRY

Tél. : 04 57 36 04 91
chambery@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

