



LOOK

Vinyles

2022


Revêtements de sols vinyles

BIENVENUE DANS NOTRE NOUVELLE COLLECTION DE SOLS VINYLES !

Les revêtements de sol en PVC allient désormais une très grande **facilité de mise en œuvre**, une grande **résistance** aux agressions quotidiennes, un **confort thermique** et **acoustique** appréciables ainsi qu'une grande variété de **décor ultra-réalistes** imitant à la perfection le rendu du bois ou de la pierre.

Une solution qui reste de plus **économique** pour vos projets sols avec une résistance adaptée à tous les **usages résidentiels**.





SOLS VINYLES EN ROULEAUX

Les envers **MOUSSE**

03 Nairobi

05 Bergame

Les envers **TEXTILE**

07 Bruges

09 Syracuse

11 Syracuse Clean

Sol vinyle en lés
Nairobi



3 - 4 m



3 m : 7551451 | 4 m : 7551529




3 m : 7607332 | 4 m : 7607356



3 m : 7706998 | 4 m : 7649813




4 m : 7680144

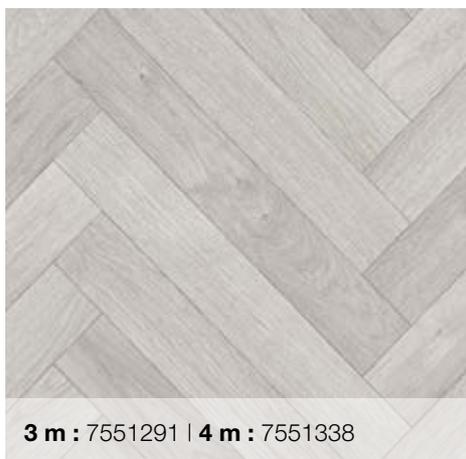

3 m : 7551291 | 4 m : 7551338



4 m : 7680144

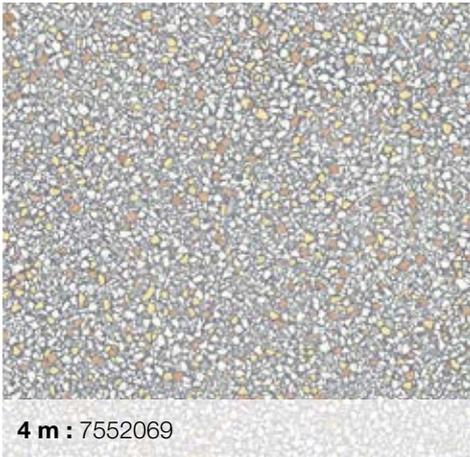

Sol vinyle en lés

Bergame



4 - 5 m



4 m : CETI997M4 | 5 m : CETI997M5



4 m : CETI997M4 | 5 m : CETI997M5



4 m : MONT910L4 | 5 m : MONT910L5



4 m : MONT917M4 | 5 m : MONT917M5



4 m : MONT910L4 | 5 m : MONT910L5



4 m : SPOA169M4 | **5 m** : SPOA169M5



4 m : WHOA116S4 | **5 m** : WHOA116S5



4 m : HAOA696L4 | **5 m** : HAOA696L5



4 m : SPOA169M4 | **5 m** : SPOA169M5



4 m : HAOA699L4 | **5 m** : HAOA699L5



4 m : HAOA634M4 | **5 m** : HAOA634M5



4 m : HAOA696L4 | **5 m** : HAOA696L5

Sol vinyle en lés

Bruges



4 m



4 m : 5659011



4 m : 5659011



4 m : 5659030



4 m : 5659030



4 m : 5659032



4 m : 5659032



4 m : 5659028



4 m : 5659029



4 m : 5659028

Sol vinyle en lés

Syracuse



3 - 4 m



3 m : 70415633 | 4 m : 70121744



4 m : 78193154



3 m : 70415633 | 4 m : 70121744



4 m : 71097444



3 m : 73732373 | 4 m : 71095774



3 m : 72921943 | 4 m : 79989424



Sol vinyle en lés

Syracuse Clean



4 m




4 m : 7605710



4 m : 7606045



4 m : 7606045

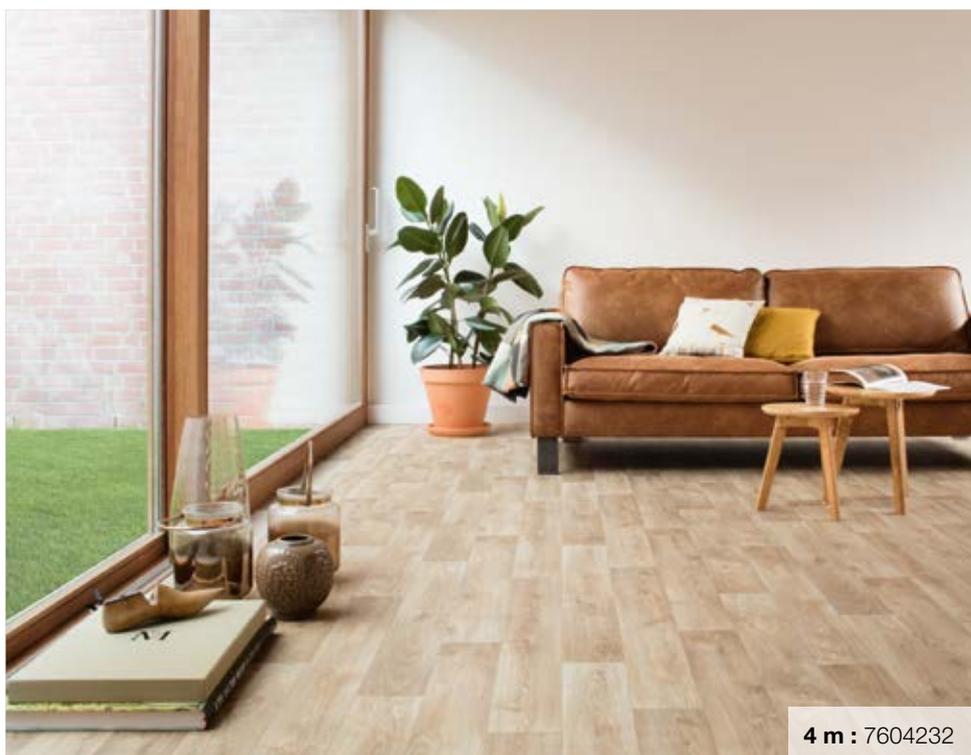

4 m : 7604232



4 m : 7604232



Traitement
fongi-
bactériostatique



4 m : 7603563



4 m : 7603273



4 m : 7603563


LES TYPES D'ENVERS

On distingue actuellement deux grandes catégories de produits :

Les produits sur sous-couche mousse et les produits sur envers textile.
Dans le cas de l'envers textile, ce dernier remplace la mousse d'envers.



• Construction type des produits sur **envers mousse**

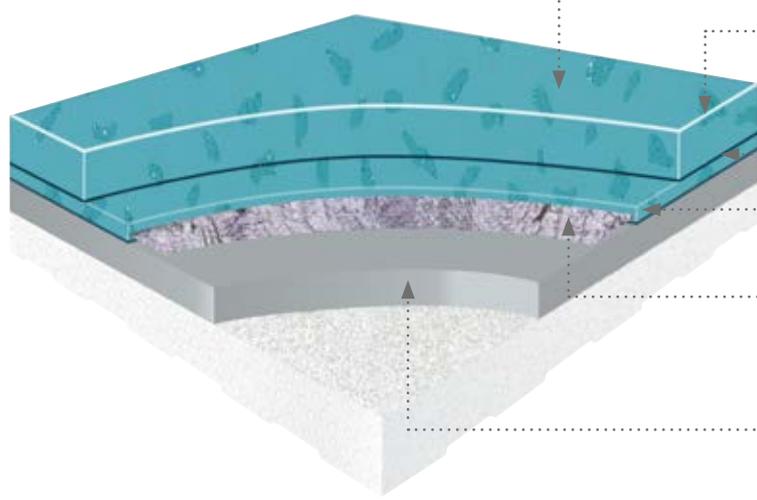

- **TRAITEMENT PUR**
Protection contre les rayures, l'usure et les taches pour un entretien facile. Aide à prévenir le vieillissement visuel du revêtement de sol.
- **COUCHE D'USURE**
Protection du dessin. Durabilité accrue.
- **DÉCOR IMPRIMÉ**
Large éventail de couleurs et de motifs.
- **COUCHE EN MOUSSE**
Plus de chaleur et meilleur confort à la marche.
- **VOILE DE VERRE**
Protection contre l'expansion ou la contraction du revêtement pour une meilleure stabilité.
- **SOUS-COUCHE MOUSSE**
Mêmes avantages que la couche en mousse, pour encore plus de performances acoustiques.
- **CHAPE**
(support)



• Construction type des produits sur **envers textile**



- **ENVERS TEXTILE**
Il remplace la mousse d'envers. Idéal pour une mise en œuvre sur un support inégal. Efficacité acoustique et grand confort à la marche.
- **CHAPE**
(support)

Cette construction est idéale pour répondre aux problématiques de rénovation sur la plupart des supports non ragrés et permet une remise en état rapide et de qualité des pièces à vivre en pose libre (petites surfaces < 12 m²) ou en pose semi-libre (ruban adhésif double-face).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Qualité	Nairobi	Bergame	Bruges	Syracuse	Syracuse Clean
Largeurs	3** et 4 mètres	4 et 5 mètres	4 mètres	3** et 4 mètres	4 mètres
Épaisseur totale	2,80 mm	2,25 mm	2,20 mm	2,80 mm	2,80 mm
Couche d'usure	0,20 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,40 mm	0,40 mm
Poids	1 600 g/m ²	1 700 g/m ²	1 480 g/m ²	1 950 g/m ²	1 950 g/m ²
Isolation acoustique	18 dB	13 dB	17 dB	17 dB	17 dB
Envers	Mousse	Mousse	Textile	Textile	Textile
Classement Feu	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Glissance	DS, R10	DS, R10	DS, R10	DS, R10 /R11***	DS, R9***/R11
Traitement de surface	Natural Feel (PU)	PU Laquer	Extreme Protection (PU)	Natural Feel (PU)	Natural Feel (PU) et traitement fong-bactériostatique
Domaine d'utilisation	22	23 /31	23/31	23/32	23/32
Garantie en usage résidentiel	5 ans	7 ans	10 ans	15 ans	15 ans
Classe d'émissions dans l'air intérieur					
CE	EN 14041	EN 14041	EN14041	EN 14041	EN 14041
DOP	V055	4 m : 450-CC0013-1 5 m : 450-FC0013-1	0007-0019-DOP-2020-01	V125	V540

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, sur une échelle allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

** 3 m dans certains coloris

*** pour certains décors

Traitements de surface

Le traitement de surface améliore la résistance du revêtement aux agressions quotidiennes et facilite l'entretien.

Natural Feel, PU Laquer, Extreme Protection et Supreme Protection sont des traitements haut de gamme à base de polyuréthane

Garantie

Nous garantissons nos produits de 5 à 15 ans en usage domestique à partir de leur date d'achat. Cette garantie couvre :

- Les défauts apparents avant la pose
- Les défauts de fabrication provoquant une usure ou un changement d'aspect anormal du produit lors d'un usage approprié.

Toute anomalie doit être portée à notre connaissance dans les plus brefs délais

Norme NF EN 685 - Classification européenne

La norme NF EN 685 établit un système de classification des revêtements de sol résilients prenant en compte les zones d'utilisation ainsi que l'intensité d'usage de ces zones.

CLASSE	PICTO	UTILISATION	DESCRIPTION	EXEMPLES
		DOMESTIQUE	ZONES ENVISAGÉES POUR USAGE RÉSIDENTIEL	
22		Général / Moyen	Zones de passage moyen	Séjours, chambres
23		Élevé	Zones de passage intense	Séjours, halls d'entrée, salles à manger et couloirs
		COMMERCIAL	ZONES ENVISAGÉES POUR USAGE PUBLIC ET COMMERCIAL	
31		Modéré	Zones de passage faible ou intermittent	Hôtels, chambres à coucher, salles de réunion, petits bureaux
32		Général	Zones de passage moyen	Salles de classe, petits bureaux, hôtels, boutiques

Lexique des pictogrammes

MARQUAGE CE
SELON NF EN 14041



Réaction au feu



Résistance au glissement



Tenir compte des conditions effectives d'entretien et de mise en œuvre des revêtements dans les locaux concernés (entretien, trafic très intense localisé...).

Suivez nos actualités sur    

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lamaisondusol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

