

lifestyle
FLOORS

Lames et dalles LVT
à coller

LIFE
style
55+

U3 P3 E2 C2



Chêne Classique Clair - 1320 x 196 mm
55CHCC85246


La Maison du Sol



LIFE
style
55 ⊕

Lifestyle 55 + est une gamme de lames
et dalles LVT à coller **classée UPEC** (U3 P3 E2 C2),
bénéficiant d'une **stabilité dimensionnelle**
exceptionnelle et offrant un très large choix de décors

LIFeStyle 55 (+)




Lames et dalles LVT à coller
U3 P3 E2 C2

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



<http://evaluation.cstb.fr>

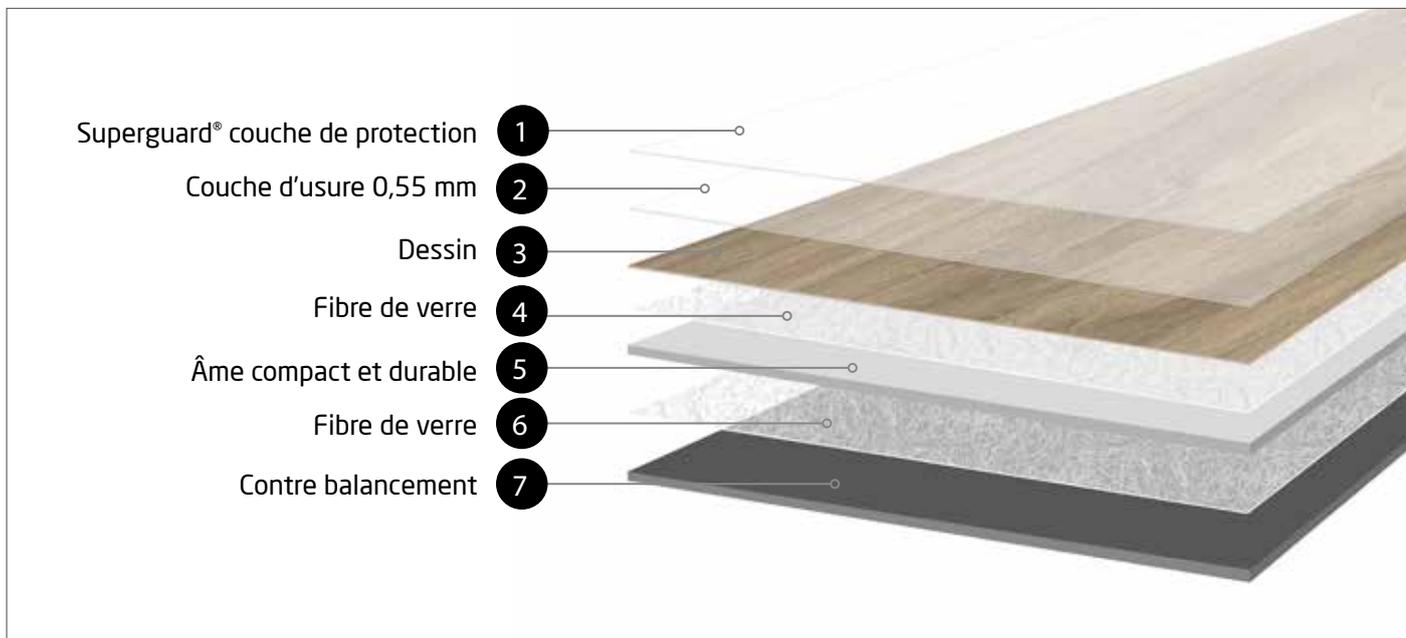

fabriqué en Europe




Micro chanfreins sur les 4 côtés



Excellente stabilité dimensionnelle ($\leq 0,05\%$) grâce au double voile de verre



Classement UPEC U3 P3 E2 C2

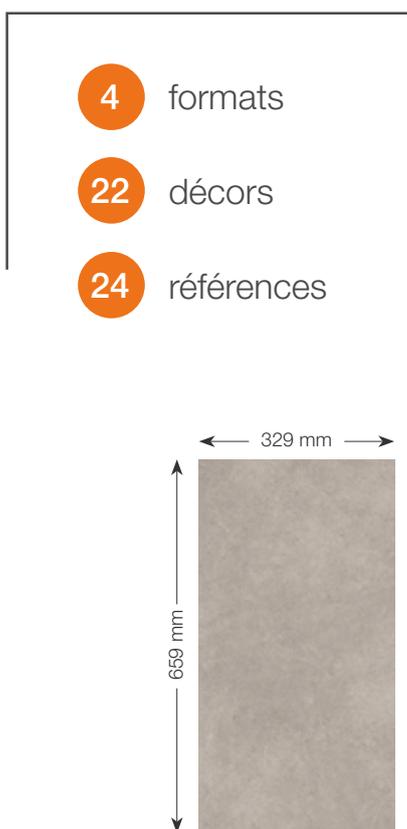

Toutes les lames effet bois offrent un grainage synchronisé avec le décor

LIFEstyle 55 (+)

Lames LVT à coller 



REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



3 3 2 2

725/345-010.1

<http://evaluation.cstb.fr>



1320 x 196 mm | 1498 x 214 mm



LRV : 51

Chêne Dune
1320 x 196 mm : 55CHDU84312



LRV : 31

Chêne Champêtre Blanci
1320 x 196 mm : 55CHCB82231



LRV : 34

Chêne Epi de Blé
1320 x 196 mm : 55CHEP84227



LRV : 44

Chêne Naturel Clair
1320 x 196 mm : 55CHNC83273



LRV : 38

Chêne Classique Clair
1320 x 196 mm : 55CHCC85246



LRV : 28

Chêne Caramel
1320 x 196 mm : 55CHCA81439



LRV : 25

Chêne Capuccino
1320 x 196 mm : 55CHCA85296



LRV : 29

Chêne Naturel Sauvage
1320 x 196 mm : 55CHNS83853
1498 x 214 mm : DIVKEO83853



LRV : 11

Chêne Brun Foncé
1320 x 196 mm : 55CHBF82871



LRV Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)

Niveaux de contraste :



Toutes les lames offrent un grainage synchronisé avec le décor





Chêne Caramel
55CHCA81439



Chêne Dune
55CHDU84312



Chêne Capuccino
55CHCA85296

LIFEstyle 55 (+)

Lames LVT à coller 



REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



3 3 2 2

725/345-010.1

<http://evaluation.cstb.fr>



1320 x 196 mm | 1498 x 214 mm



LRV : 58

Chêne Coquillage
1320 x 196 mm : 55CHCO83113



LRV : 42

Chêne Classique Gris
1320 x 196 mm : 55CHCG85926



LRV : 21

Chêne Gris Eléphant
1320 x 196 mm : 55CHGE82941



LRV : 45

Chêne Châtain Clair
1320 x 196 mm : 55CHCC85236



LRV : 44

Chêne Pécan
1320 x 196 mm : 55CHPE53256
1498 x 214 mm : DIVMAJ53256



LRV : 7

Chêne Anthracite
1320 x 196 mm : 55CHAN82991



LRV : 27

Chêne Noisette
1320 x 196 mm : 55CHNO53452



LRV Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)

Niveaux de contraste :



Toutes les lames offrent un grainage synchronisé avec le décor





Chêne Châtain Clair
55CHCC85236



Chêne Pécan
55CHPE53256 | DIVMAJ53256



Chêne Coquillage
55CHCO83113

LIFEstyle 55 (+)

Lames LVT à coller 



REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



3 3 2 2

725/345-010.1

<http://evaluation.cstb.fr>



659 x 329 mm | 986 x 493 mm



LRV : 52

Béton Gris Clair
659 x 329 mm : 55BEGC46905



LRV : 52

Béton Ciré Crème
986 x 493 mm : DIVMUSS46523



LRV : 40

Béton Gris Moyen
659 x 329 mm : 55BEGM46953



LRV : 38

Béton Ciré Beige
986 x 493 mm : DIVMUSS46531



LRV : 23

Volcanic Stone Gris
659 x 329 mm : 55VOSG46996



LRV : 29

Béton Ciré Gris
986 x 493 mm : DIVMUSS46574





Volcanic Stone Gris
55VOSG46996



Béton Gris Moyen
55BEGM46953



Béton Ciré Crème
DIVMUSS46523



Béton Gris Clair - 659 x 329 mm
55BEGC46905

Mise en oeuvre facile et rapide avec **XtraFloor™ FlexPro**

SOUS-COUCHE POUR SOLUTION TOTALE AVEC CÔTÉ AUTO-ADHÉSIF



Conçue pour une **installation semi-flottante** sur sol existant, la sous-couche **auto-adhésive XtraFloor™ FlexPro** s'utilise en combinaison avec les lames ou dalles LVT Lifestyle 55 +.

Composition :

- **Côté support :** Couche de fibres polyuréthane recouverte d'un voile de stabilisation.
- **Côté revêtement de sol :** Couche autocollante à forte adhérence recouverte d'un film transparent protecteur à retirer au fur et à mesure de la pose.



Réf : **B43518**

Rouleau de 1 x 6,50 m

Pourquoi opter pour **XtraFloor™ FlexPro** ?



Pas d'utilisation de colle



Installation **rapide** et dépose facile en milieu occupé.

Gain de temps de près de 40 %
(par rapport à une pose collée)



Idéal pour les environnements tertiaires à fort passage : commerces, bureaux, restaurants ou stands d'exposition.



Corrige les petites irrégularités du support et apporte un **confort à la marche** supplémentaire



Isolation acoustique améliorée
($\Delta L_w = 10$ dB avec Lifestyle 55 +)



Parfaitement adapté pour les sols chauffants / rafraîchissants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane
Épaisseur :	1,8 mm
Format du rouleau :	approx 6,5m x 1m (6,5m ² par rouleau)
Poids / m ² :	2,6 kg/m ²
Poids par rouleau :	16,9 kg
Classement feu :	Bfl-S1
Réduction du bruit de transmission :	$\Delta L_w = 10$ dB, en combinaison avec Lifestyle 55 +
Résistance thermique R :	0,01m ² K/W
Chauffage par le sol :	Adapté, max 27° C

Instructions de pose

Avant la mise en œuvre du revêtement, il est conseillé de vérifier l'homogénéité du contenu des cartons et de déceler éventuellement tout problème d'ordre visuel (couleurs, marques, épaisseur).
En cas de problèmes d'aspect, nous vous demandons d'informer LMS et de ne pas commencer la pose sans son accord.
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.12

1

Préparation des supports

L'application d'un ragréage est nécessaire (se conformer aux instructions de mise en œuvre du fabricant).

Les supports destinés à recevoir l'enduit (ragréage) doivent être propres, sains, de surface plane et régulière, normalement absorbants, et secs au moment de l'application de l'enduit.

Il est nécessaire de procéder à une dépose des revêtements souples antérieurs et/ou à un grenailage de toutes les anciennes surfaces (dalles vinyliques, anciens ragréages, anciennes colles).

2

Protection contre l'humidité

LIFESTYLE 55 + s'utilise uniquement dans les pièces fermées et ne convient pas pour une utilisation en extérieur.

Pour les pièces à fort taux d'humidité, il est préférable de prévoir un dispositif de protection telle que les membranes anti-humidité.

3

Pose / collage

Nous préconisons l'emploi de la colle Bostik «Sader LVT V4».

- Disposer les matériaux sur une surface plane 24 heures avant la pose pour une adaptation à la température ambiante
- Veiller à garder une température constante (comprise entre 18 et 28°C) avant, pendant et jusqu'à 24 heures après la pose
- Taux d'humidité de l'air < 75%,
- Le revêtement doit être protégé de la lumière directe du soleil jusqu'à prise complète de la colle,
- La pose du revêtement s'effectue avec une spatule A2 par simple encollage. Bien respecter le temps de gommage.
- Remise en circulation : 48 heures pour un trafic normal / Mise en place du mobilier après 72 heures.


Les restes de colle doivent être immédiatement enlevés. Toutes les surfaces doivent être marouflées au rouleau après la pose afin de garantir une meilleure prise entre la colle, le revêtement et le sol.
Nous conseillons l'utilisation d'un rouleau à 3 cylindres d'un poids de 45 à 70 kg.



4

Principe de mise en œuvre

- Diviser la surface du sol en 2 parties par un axe perpendiculaire à l'accès principal du local,
- Mettre en place la première lame puis progresser suivant l'axe parallèle au mur de l'accès principal,
- La 1^{ère} lame de la 2^{ème} rangée doit être décalée d'un tiers de la longueur de la lame dans le sens latéral afin d'obtenir un alignement de joint toutes les 3 rangées.

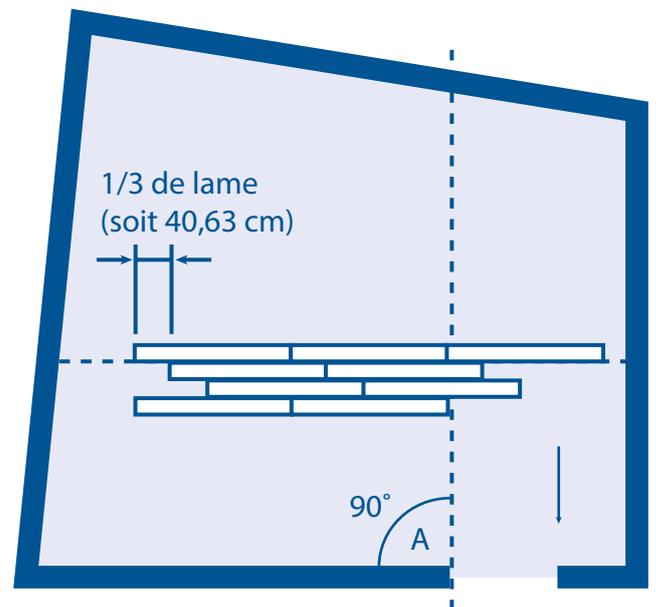

5

Chauffage au sol

En cas de chauffage par le sol, celui-ci doit être éteint 48 heures avant, pendant et jusqu'à 48 heures après la pose.

6

Entretien

Le traitement polyuréthane réalisé en usine permet de limiter l'entretien quotidien à un simple balayage humide avec détergent neutre.

Comme tout revêtement de sol souple, LIFESTYLE 55 + doit être protégé contre les risques de poinçonnement et de rayures provoqués par les meubles, objets à pieds pointus ou autres objets lourds. L'utilisation de protections en cuir, en matière plastique, ou en feutre est recommandée (celles en caoutchouc ainsi que les platines métalliques sont à exclure) selon la norme NF DTU 53.12.

Dans le cas d'utilisation du revêtement dans des locaux ouverts directement sur l'extérieur, il est indispensable de prévoir des tapis antisalissure de protection de dimensions suffisantes.

Les tapis antisalissures ne doivent pas être composés de caoutchouc ou latex pour éviter les migrations et décoloration de surface.

En cas d'exposition à l'ensoleillement (baies vitrées, etc...), il convient de prévoir une protection à la chaleur et à l'exposition aux UV (volets, stores, rideaux, ...)

Fiche Technique



REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



Lames et dalles à coller en PVC hétérogène **Lifestyle 55 +**

U3 P3 E2 C2

TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sols en PVC hétérogène	EN ISO 10582	-	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	2,50 mm	
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,55 mm	
	Protection de surface :	-	Superguard® Pride	
	Dimensions et conditionnement :			1320 x 196 mm - 14 lames / 3,62 m ² / boîte
				1498 x 214 mm - 10 lames / 3,20 m ² / boîte
				659 x 329 mm - 16 dalles / 3,47 m ² / boîte
				986 x 493 mm - 10 dalles / 4,86 m ² / boîte
	Chanfreins :	-	micro chanfreins 4V	
	Poinçonnement rémanent certifié :	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	
	Stabilité dimensionnelle à la chaleur certifiée :	EN ISO 23999	≤ 0,25%	
Poids total :	EN ISO 23997	4063 g/m ²		
CERTIFICATION	Classement UPEC :	-	U3 P3 E2 C2	
	N° de certificat UPEC :	QB 30	725/345-010.1	
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	
	Classement Feu :	EN 13501	Bfl-s1	
	Glissance :	EN 13893	DS	
	Résistance au glissement :	EN 16165	R9 / R10	
PERFORMANCES TECHNIQUES	Résistance à l'abrasion :	EN 13329	≥ 2000 cycles	
	Poinçonnement rémanent :	EN ISO 24343-1	0,05 mm (valeur moyenne mesurée)	
	Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	EN ISO 23999	0,05% (valeur moyenne mesurée)	
	Efficacité acoustique (valeur indicative) :	ISO 717-2	ΔLw 3 dB	
	Résistance au pied de meuble :	EN ISO 16581	Conforme. Pas de détérioration	
	Résistance aux chaises à roulettes :	EN ISO 4918	Conforme (roulettes type H)	
	Résistance à la lumière :	ISO 105-B02	≥ 6	
	Résistance aux taches :	EN ISO 26987	Très bon	
	Accumulation de charges électrostatiques :	EN 1815	≤ 2kV (antistatique)	
	Résistance thermique :	EN 12667	0,01 m ² K/W	
	Chauffage par le sol :	-	Adapté - max. 27 °C	
	ENVIRONNEMENT	Emissions formaldéhyde	EN 717-1	E1 HCHO
Emissions dans l'air intérieur :		-	Certification A+	
Contenu recyclé		-	≥ 20 %	
DOMAINE D'UTILISATION	Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.			

DESRIPTIF

Sol PVC décoratif hétérogène compact en lames ou dalles. La couche d'usure de 0,55 mm est renforcée par une laque PU qui supprime définitivement toute métallisation. Lifestyle 55 + est destiné à une pose collée en plein sur sol ragréé, et bénéficie d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Il convient pour les locaux commerciaux avec un trafic élevé (boutiques / bureaux / maisons de retraite / hôtels.) Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (COVT après 28 jours) et bénéficie d'un classement A+. Avec l'utilisation de la sous-couche Xtrafloor FlexPro®, on peut réaliser une pose semi-flotante qui permet un gain de temps en corrigeant les faibles irrégularités du support avec un affaiblissement acoustique de 10 dB.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)



SCScertified





Chêne Noisette - 1320 x 196 mm
55CHNO53452

Suivez nos actualités sur    

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CHAMBÉRY

Tél. : 04 57 36 04 91
chambery@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808



La Maison du Sol

