


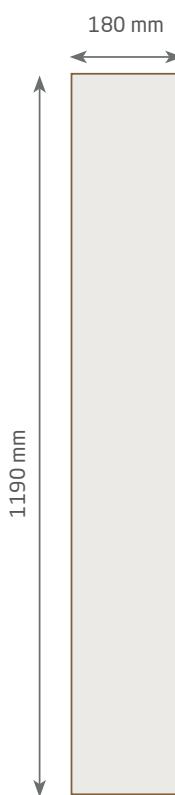

1190 x 180 x 11 mm

PARQUET CONTRECOLLÉ  
MONOLAME - HDF 3 PLISCollage en plein  
obligatoire

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur :	180 mm
Longueur :	1190 mm
Epaisseur :	11 mm
Parement	2,5 mm
Support :	HDF 3 plis
Type de lames :	Monolame
Finition :	Brossé Vernis Mat
Sol chauffant :	Oui
Sol chauffant / rafraîchissant :	Oui (pose collée en plein)
Système de pose :	Clic Unifit
Profil :	4 chanfreins

## CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33
Réaction au feu :	Dfl-s1

## PERFORMANCES

Conductivité thermique :	0,14 W/mK
Résistance thermique :	0,076 m <sup>2</sup> .K/W

## ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	NPD
Emissions de COV (composés organiques volatils) :	Certification A+
Label PEFC :	PEFC/10-31-943
Lieu de fabrication :	France

## COLISAGE

m <sup>2</sup> / colis :	1,49 m <sup>2</sup>
unités / colis :	7 lames
m <sup>2</sup> / palette :	83,94 m <sup>2</sup>
Poids / m <sup>2</sup> :	8,90 kg
Poids / palette :	764,12 kg

GARANTIE :	25 ans
------------	--------



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)